


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.1V I:0.9196A P:199.4W PF:0.9895 Freq:50.01Hz 实检光通:34289.9x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 171.99 lm/W
型号	2835	峰值光强(cd)	26238	S/MH(C0/180)	1.01	
标称功率(W)	200	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	0.97	
额定电源电压(V)	220	总光通量(lm)	34290	η UP,DN(C0-180)	0.0,50.4	
额定光通量(lm)	34289.9	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)	0.0,49.6	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.00	
实测电源电压(V)	220	下射光通比(%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.00	

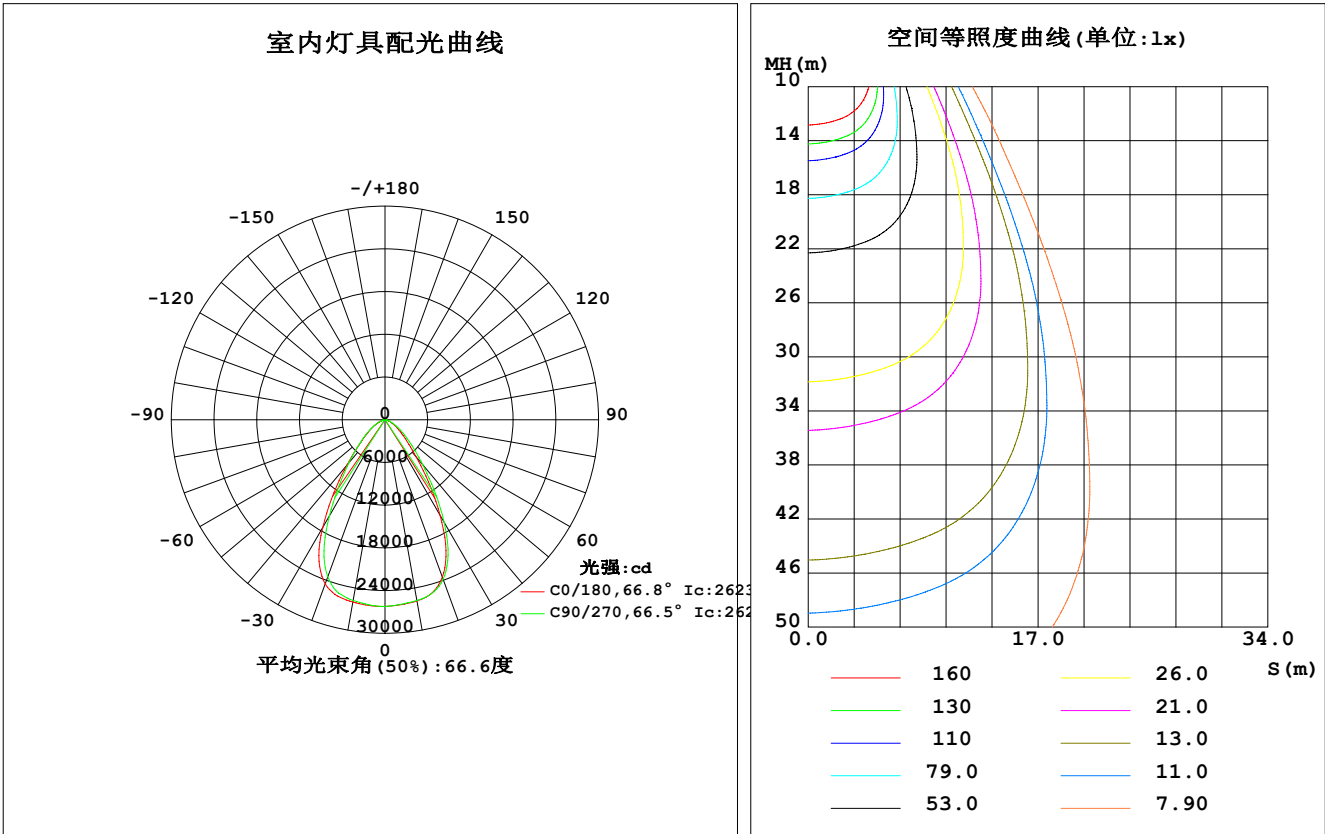

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-20

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	2584	2576	2578	2582	2600	2589	2577	2574	0- 10	2481	2481	7.23, 7.23
20	2353	2378	2385	2422	2454	2402	2348	2305	10- 20	7095	9576	27.9, 27.9
30	1549	1610	1660	1722	1752	1611	1567	1483	20- 30	9378	18954	55.3, 55.3
40	683.1	733.2	827.2	828.4	834.3	755.0	788.9	715.8	30- 40	7192	26146	76.3, 76.3
50	316.1	360.4	400.1	401.9	373.6	380.9	393.4	356.1	40- 50	4110	30256	88.2, 88.2
60	154.0	179.3	194.5	203.4	183.5	192.6	193.9	174.8	50- 60	2374	32631	95.2, 95.2
70	61.54	67.01	75.13	79.26	76.11	76.67	75.29	65.45	60- 70	1188	33819	98.6, 98.6
80	14.33	15.14	17.87	20.01	20.96	19.01	19.73	15.44	70- 80	413.7	34233	99.8, 99.8
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	57.02	34290	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	34290	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	34290	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	34290	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	34290	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	34290	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	34290	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	34290	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	34290	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	34290	100, 100
单位:°	光强:×10cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：28490 lm

%lum = 83.1%

%lamp = 83.1%

锥面光通量(120度)：32631 lm

%lum = 95.2%


%lamp = 95.2%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-20

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.1V I:0.9196A P:199.4W PF:0.9895 Freq:50.01Hz 实检光通:34289.9x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

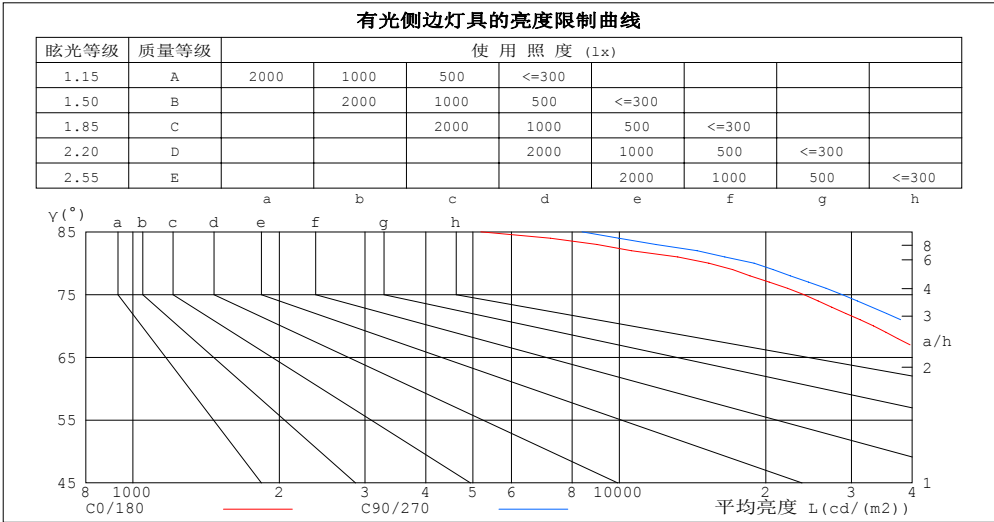

平均亮度值 cd/(m2)		
γ(°)	C0/180	C90/270
85	5194	8380
80	15281	18934
75	23932	28687
70	33309	40407
65	44093	53974
60	57031	71562
55	72624	90994
50	91036	114506
45	118257	148279


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-20

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.1V I:0.9196A P:199.4W PF:0.9895 Freq:50.01Hz 实检光通:34289.9x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.09	1.06	1.03	1.07	1.04	1.02	1.03	1.01	.99	.99	.97	.96	.95	.94	.93	.91
2.0	.99	.95	.91	.98	.93	.90	.94	.91	.88	.91	.88	.86	.88	.86	.84	.82
3.0	.91	.85	.80	.90	.84	.80	.87	.82	.78	.84	.80	.77	.82	.79	.76	.74
4.0	.84	.77	.72	.82	.76	.72	.80	.75	.71	.78	.74	.70	.76	.72	.69	.67
5.0	.77	.70	.65	.76	.70	.65	.74	.69	.64	.72	.67	.64	.71	.66	.63	.61
6.0	.71	.64	.59	.70	.64	.59	.69	.63	.59	.67	.62	.58	.66	.61	.58	.56
7.0	.66	.59	.54	.66	.59	.54	.64	.58	.54	.63	.58	.54	.62	.57	.53	.52
8.0	.62	.55	.50	.61	.55	.50	.60	.54	.50	.59	.53	.50	.58	.53	.49	.48
9.0	.58	.51	.46	.57	.51	.46	.56	.50	.46	.55	.50	.46	.54	.49	.46	.44
10.0	.54	.48	.43	.54	.47	.43	.53	.47	.43	.52	.47	.43	.51	.46	.43	.41

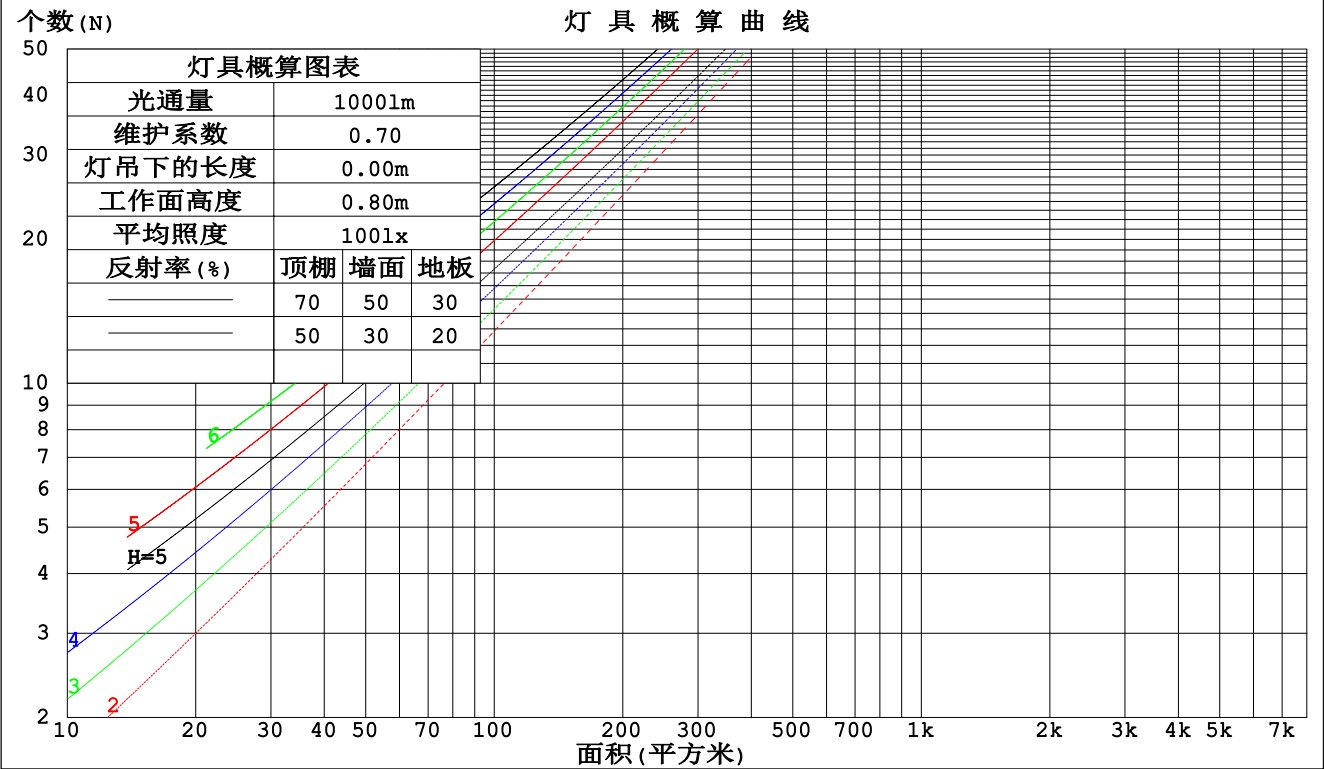

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-20

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.1V I:0.9196A P:199.4W PF:0.9895 Freq:50.01Hz 实检光通:34289.9x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-60D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: Φ263mm		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.212	.121	.038	.205	.117	.037	.193	.110	.035	.181	.104	.033	.170	.099	.032	
2.0	.205	.112	.034	.199	.110	.034	.188	.105	.033	.178	.100	.031	.169	.096	.030	
3.0	.195	.104	.031	.190	.102	.031	.181	.098	.030	.172	.094	.029	.164	.091	.028	
4.0	.185	.096	.028	.181	.094	.028	.172	.091	.027	.165	.088	.027	.157	.086	.026	
5.0	.175	.089	.026	.171	.088	.026	.164	.085	.025	.157	.083	.025	.151	.081	.024	
6.0	.166	.083	.024	.162	.082	.024	.156	.080	.023	.150	.078	.023	.144	.076	.023	
7.0	.157	.078	.022	.154	.077	.022	.148	.075	.022	.143	.073	.021	.138	.072	.021	
8.0	.149	.073	.021	.147	.072	.020	.141	.071	.020	.137	.069	.020	.132	.068	.020	
9.0	.142	.069	.019	.140	.068	.019	.135	.067	.019	.131	.065	.019	.127	.064	.019	
10.0	.135	.065	.018	.133	.064	.018	.129	.063	.018	.125	.062	.018	.121	.061	.018	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.174	.157	.142	.148	.135	.122	.102	.093	.085	.058	.054	.049	.019	.017	.016	
2.0	.161	.132	.108	.138	.114	.094	.094	.079	.065	.054	.046	.038	.017	.015	.012	
3.0	.150	.114	.085	.129	.098	.074	.088	.068	.052	.051	.040	.030	.016	.013	.010	
4.0	.141	.100	.068	.121	.086	.059	.083	.060	.042	.048	.035	.025	.015	.011	.008	
5.0	.133	.088	.055	.114	.076	.048	.079	.053	.034	.046	.031	.020	.015	.010	.007	
6.0	.126	.079	.046	.108	.069	.040	.075	.048	.028	.043	.028	.017	.014	.009	.006	
7.0	.120	.072	.039	.103	.063	.034	.071	.044	.024	.041	.026	.014	.013	.008	.005	
8.0	.114	.066	.033	.098	.057	.029	.068	.040	.021	.039	.024	.012	.013	.008	.004	
9.0	.109	.061	.029	.094	.053	.025	.065	.037	.018	.038	.022	.011	.012	.007	.004	
10.0	.104	.057	.025	.090	.049	.022	.062	.035	.016	.036	.021	.009	.012	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-20

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.1V I:0.9196A P:199.4W PF:0.9895 Freq:50.01Hz 实检光通:34289.9x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-60D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面: Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	26.0	27.2	26.3	27.4	27.5	26.5	27.7	26.8	27.8	28.0
3H	26.3	27.3	26.6	27.5	27.8	26.8	27.9	27.1	28.1	28.3
4H	26.3	27.3	26.6	27.5	27.8	26.9	27.9	27.2	28.1	28.3
6H	26.3	27.2	26.6	27.5	27.7	26.8	27.8	27.1	28.0	28.3
8H	26.3	27.1	26.6	27.4	27.7	26.8	27.7	27.1	28.0	28.2
12H	26.2	27.1	26.5	27.3	27.6	26.8	27.6	27.1	27.9	28.2
4H 2H	26.2	27.1	26.4	27.4	27.6	26.6	27.6	26.9	27.8	28.0
3H	26.5	27.4	26.8	27.6	27.9	27.0	27.8	27.3	28.1	28.4
4H	26.6	27.3	26.9	27.7	28.0	27.0	27.8	27.4	28.1	28.4
6H	26.6	27.2	26.9	27.6	27.9	27.0	27.7	27.4	28.1	28.4
8H	26.5	27.2	26.9	27.5	27.9	27.0	27.6	27.4	28.0	28.4
12H	26.5	27.1	26.9	27.4	27.8	27.0	27.5	27.4	27.9	28.3
8H 4H	26.5	27.1	26.9	27.5	27.9	27.0	27.6	27.4	28.0	28.3
6H	26.5	27.0	27.0	27.4	27.9	27.0	27.5	27.4	27.9	28.3
8H	26.5	27.0	27.0	27.4	27.8	27.0	27.4	27.4	27.8	28.3
12H	26.5	26.8	26.9	27.3	27.8	26.9	27.3	27.4	27.8	28.2
12H 4H	26.5	27.0	26.9	27.4	27.8	26.9	27.5	27.3	27.9	28.3
6H	26.5	26.9	26.9	27.4	27.8	26.9	27.4	27.4	27.8	28.3
8H	26.5	26.9	26.9	27.3	27.8	26.9	27.3	27.4	27.8	28.2
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 1.1 / - 1.7					+ 1.2 / - 1.5				
1.5H	+ 1.5 / - 1.2					+ 1.9 / - 1.5				
2.0H	+ 1.6 / - 1.6					+ 2.5 / - 2.3				

依据CIE Pub.117计算, 34290lm光源光通, 表格已经进行修正(8log(F/F0) = 12.3)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-20

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.1V I:0.9196A P:199.4W PF:0.9895 Freq:50.01Hz 实检光通:34289.9x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	77	68	63	76	68	63	75	68	63	58
0.80	85	77	72	85	77	72	83	76	72	67
1.00	92	84	79	91	84	79	89	84	79	74
1.25	97	90	85	96	89	85	94	88	84	79
1.50	100	94	90	99	93	89	97	92	88	83
2.00	105	99	95	103	98	94	100	96	93	87
2.50	107	102	98	105	101	97	102	98	95	89
3.00	109	105	101	107	103	100	104	101	98	91
4.00	112	108	105	109	106	104	106	103	101	93
5.00	113	110	108	111	108	106	107	105	103	95
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-20

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:219.1V I:0.9196A P:199.4W PF:0.9895 Freq:50.01Hz 实检光通:34289.9x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

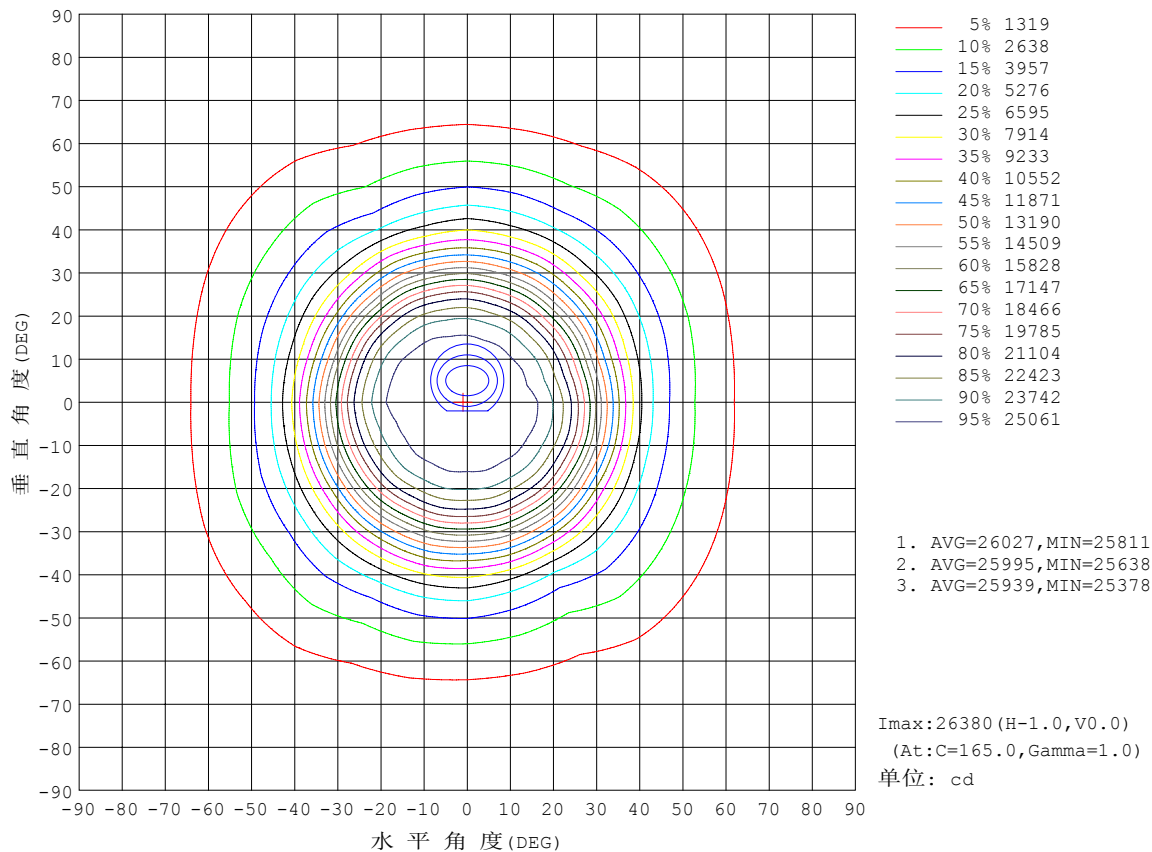


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-20

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.1V I:0.9196A P:199.4W PF:0.9895 Freq:50.01Hz 实检光通:34289.9x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

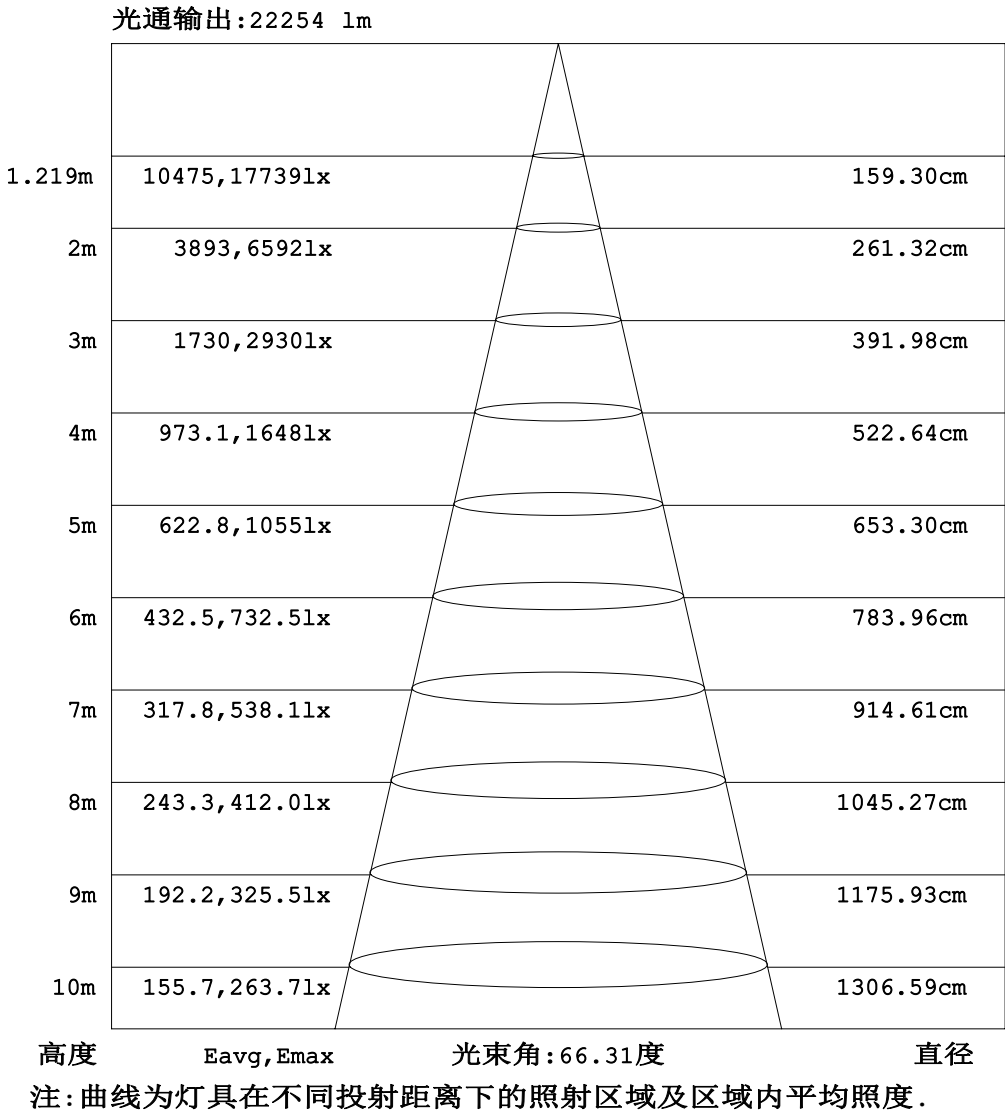


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-20

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.1V I:0.9196A P:199.4W PF:0.9895 Freq:50.01Hz 实检光通:34289.9x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

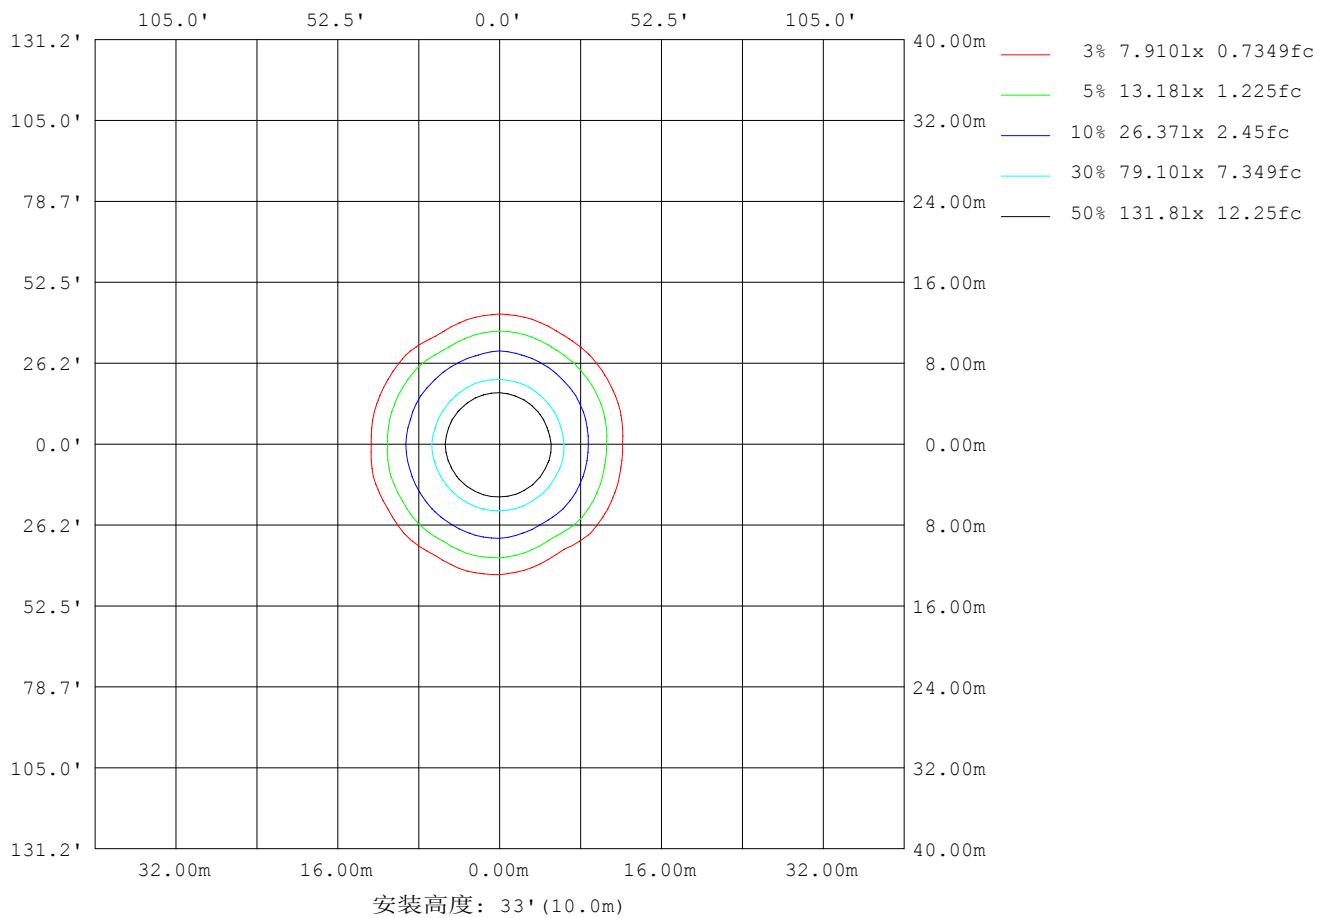

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-20

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.1V I:0.9196A P:199.4W PF:0.9895 Freq:50.01Hz 实检光通:34289.9x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	48248
L横 (75) av	27499
L横 (85) av	8592
L纵 (65) av	54223
L纵 (75) av	29057
L纵 (85) av	8951
L45 (65) av	53040
L45 (75) av	25567
L45 (85) av	8703

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-20

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

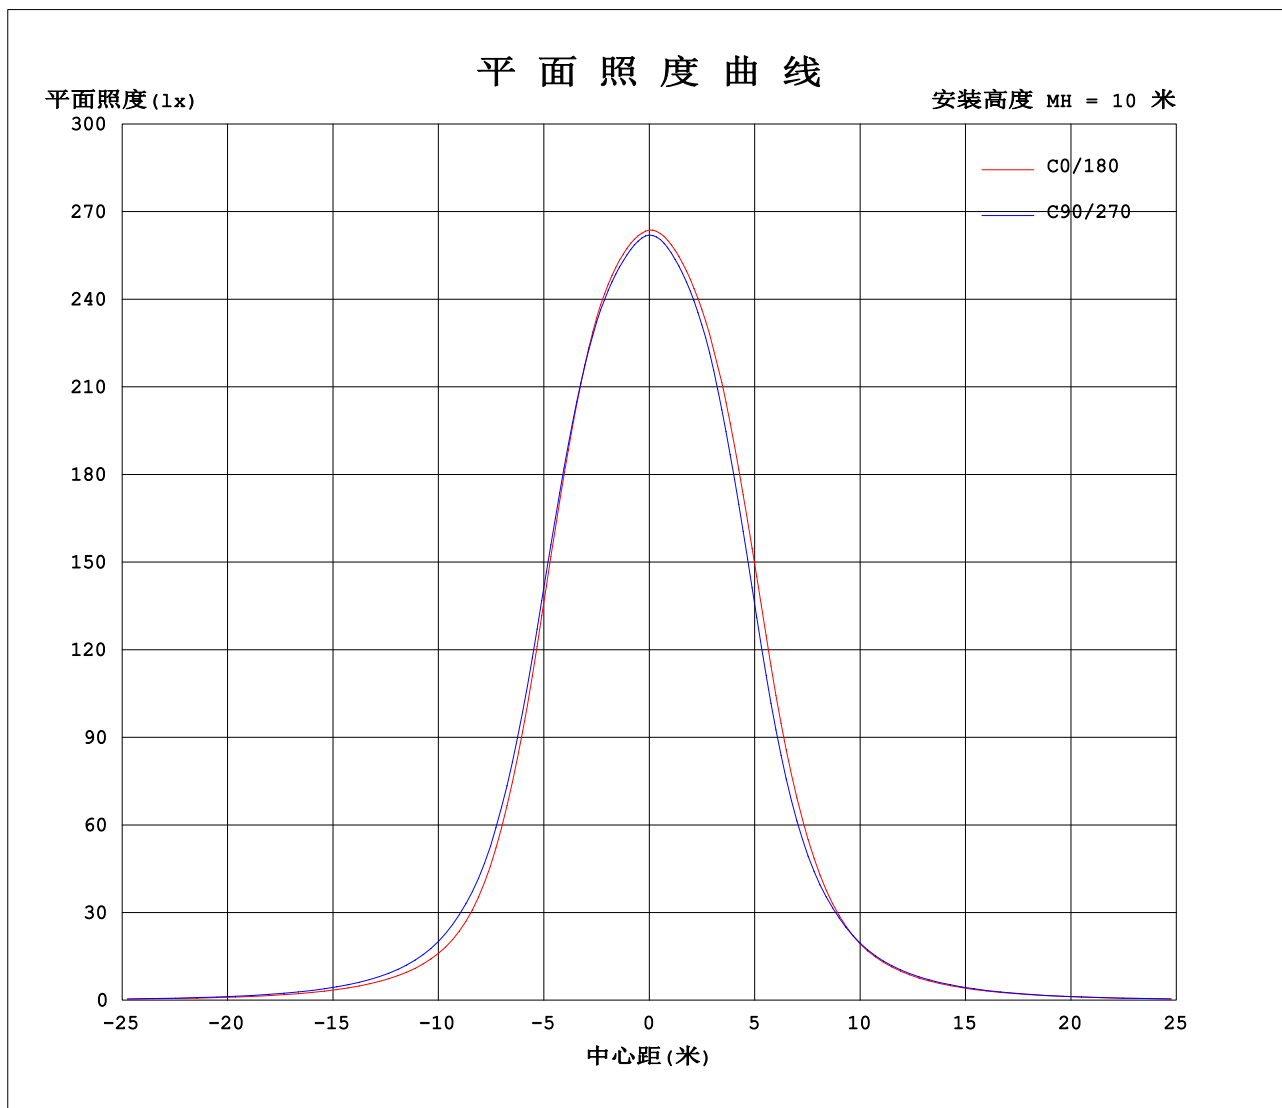

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-20

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:219.1V I:0.9196A P:199.4W PF:0.9895 Freq:50.01Hz 实检光通:34289.9x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: Φ 263mm	遮光角:

表--1		单位: ×10cd																		
C (DEG) γ (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	
0	2622	2622	2622	2622	2622	2622	2622	2622	2622	2622	2622	2622	2622	2622	2622	2622	2622	2622	2622	
5	2607	2604	2603	2602	2601	2602	2602	2605	2605	2609	2611	2614	2617	2616	2616	2613	2612	2609	2608	
10	2584	2581	2577	2576	2576	2577	2578	2580	2580	2582	2584	2589	2600	2598	2595	2589	2585	2578	2577	
15	2525	2528	2523	2524	2524	2528	2529	2535	2536	2544	2543	2551	2565	2560	2559	2545	2538	2521	2520	
20	2353	2372	2364	2378	2372	2389	2385	2404	2401	2422	2419	2435	2454	2437	2433	2402	2391	2356	2348	
25	2030	2062	2056	2080	2077	2102	2096	2124	2124	2158	2158	2179	2192	2156	2147	2100	2088	2045	2031	
30	1549	1582	1573	1610	1622	1661	1660	1688	1686	1722	1725	1752	1752	1688	1663	1611	1613	1574	1567	
35	1069	1095	1081	1123	1149	1194	1205	1237	1229	1234	1229	1256	1254	1187	1149	1130	1148	1126	1118	
40	683	689	719	733	735	784	827	847	835	828	820	829	834	788	778	755	766	760	789	
45	452	458	487	502	463	518	570	572	553	564	551	557	544	540	539	526	496	525	554	
50	316	326	346	360	320	365	400	404	380	402	385	397	374	383	379	381	342	375	393	
55	225	237	248	260	227	262	284	290	268	292	275	288	265	277	273	277	243	270	282	
60	154	163	170	179	156	180	195	200	185	203	192	200	183	193	190	193	169	185	194	
65	101	106	110	116	101	115	124	128	121	133	125	130	121	126	126	126	111	120	125	
70	61.5	63.9	64.9	67.0	60.7	69.3	75.1	77.3	72.6	79.3	76.5	79.8	76.1	77.8	77.1	76.7	69.3	72.5	75.3	
75	33.5	34.0	30.8	33.2	28.6	36.9	40.4	41.5	35.5	40.7	37.8	44.2	43.9	43.6	38.9	38.3	37.4	40.1	41.3	
80	14.3	13.3	12.3	15.1	12.3	14.6	17.9	17.3	16.2	20.0	17.6	19.4	21.0	19.2	16.5	19.0	16.8	18.1	19.7	
85	2.45	2.11	2.56	2.96	2.75	2.46	3.97	3.33	4.26	5.29	4.79	4.66	5.69	4.12	4.87	5.27	4.80	3.60	4.50	
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-20

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.1V I:0.9196A P:199.4W PF:0.9895 Freq:50.01Hz 实检光通:34289.9x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-200WHBE-NV-L2-00-4080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\phi 263\text{mm}$	遮光角:

表--2						单位: $\times 10\text{cd}$													
γ (DEG) \ C (DEG)	285	300	315	330	345														
0	2622	2622	2622	2622	2622														
5	2606	2605	2604	2602	2601														
10	2574	2575	2574	2576	2573														
15	2508	2511	2501	2510	2505														
20	2323	2321	2305	2319	2318														
25	1989	1981	1956	1974	1975														
30	1523	1518	1483	1498	1493														
35	1101	1086	1051	1054	1039														
40	761	747	716	721	698														
45	532	504	498	492	479														
50	380	351	356	347	342														
55	271	249	256	247	245														
60	185	169	175	169	166														
65	118	109	113	109	107														
70	70.1	65.4	65.5	64.4	63.7														
75	37.7	32.8	31.5	31.4	33.4														
80	15.9	14.5	15.4	13.3	12.7														
85	2.71	3.37	2.96	2.78	1.85														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-20

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注: