


道路灯具光度数据


| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.0974A P:19.53W PF:0.9150 Freq:49.99Hz 实检光通:3052.23x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-20WiL02-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |

| 光源数据 | | 光度数据 | | | | 光效: 156.26 lm/W |
|-----------|---------|----------------------|------------|----------------|---------|-----------------|
| 型号 | 3030 | 峰值光强(cd) | 1342 | η 路边向上(%) | 0.0 | |
| 标称功率(W) | 20 | 灯具效率(%) | 100.0 | η 路边向下(%) | 66.9 | |
| 额定电源电压(V) | 220.0 | 灯具总光通量(lm) | 3052 | η 屋边向上(%) | 0.0 | |
| 额定光通量(lm) | 3052.23 | 峰值光强位置(C, γ) | 30°, 70.0° | η 屋边向下(%) | 33.1 | |
| 灯具内光源数(只) | 1 | 上射光通比(%) | 0.0 | 76°闪亮面积(m2) | 0.00100 | |
| 实测电源电压(V) | 220 | 下射光通比(%) | 100.0 | 不舒适眩光 SLI | 18.458 | |

子午面配光曲线

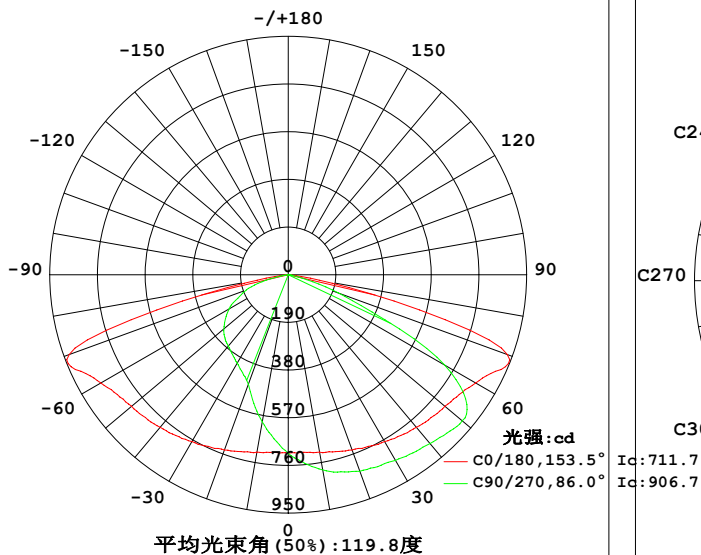

最大光强处圆锥面光强分布曲线

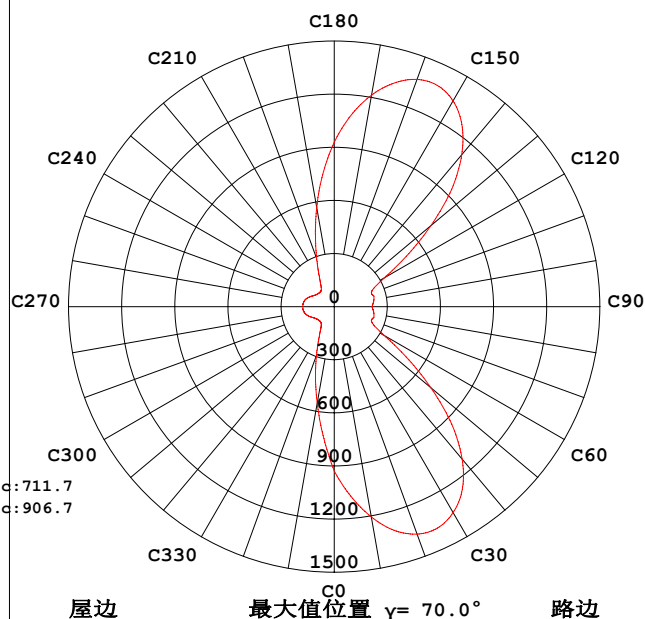


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2020-04-11

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.801米 [K=1.0000]
备注:

道路灯具等光强图(圆形网图)

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.0974A P:19.53W PF:0.9150 Freq:49.99Hz 实检光通:3052.23x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-20WiL02-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |

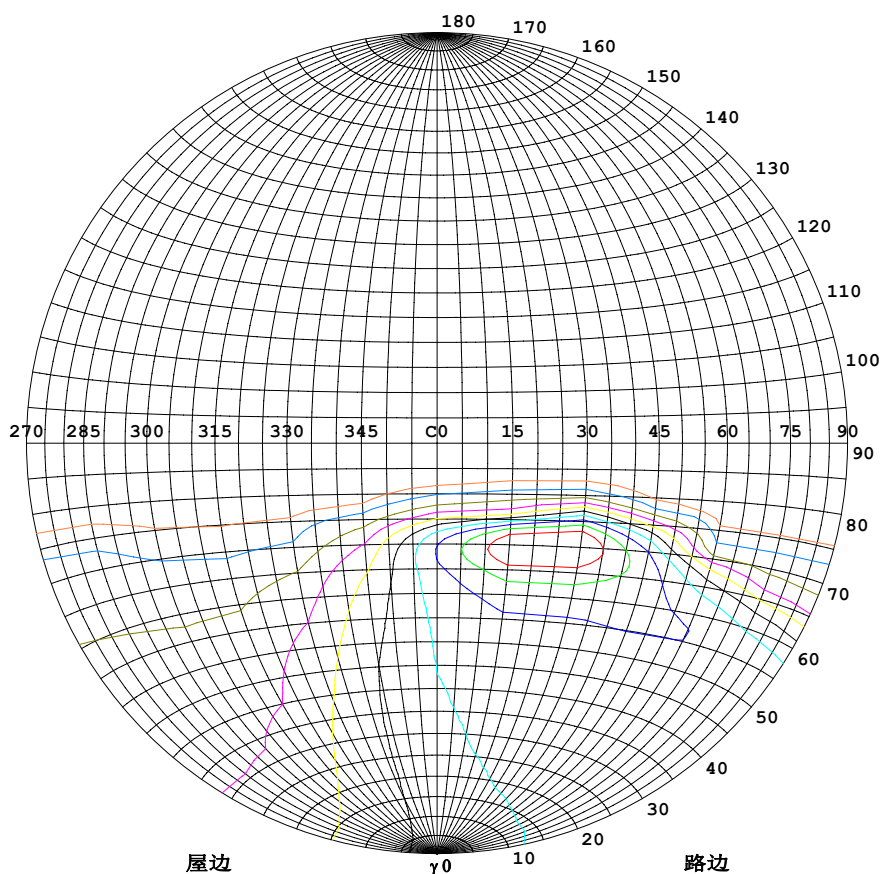

路灯分类:

IES: III类 - 中

CIE: 宽扩展 - 远投射

IES: 完全截止

CIE: 半截光型

Max. At80: 71.91cd/klm

Max. At90: 0cd/klm

Max. 80-90: 71.91cd/klm

NRB 5101: 截止 [4.1%]

等光强图(圆形网图)

| 光强单位 | cd |
|------------------------|------|
| I _{max} =100% | 1342 |
| 90% | 1208 |
| 80% | 1073 |
| 70% | 939 |
| 60% | 805 |
| 50% | 671 |
| 40% | 537 |
| 30% | 403 |
| 20% | 268 |
| 10% | 134 |
| 5% | 67 |

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 15.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员:

测试日期: 2020-04-11

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度



测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362

环境湿度: 65.0%

测试距离: 7.801米 [K=1.0000]

备注:

灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线

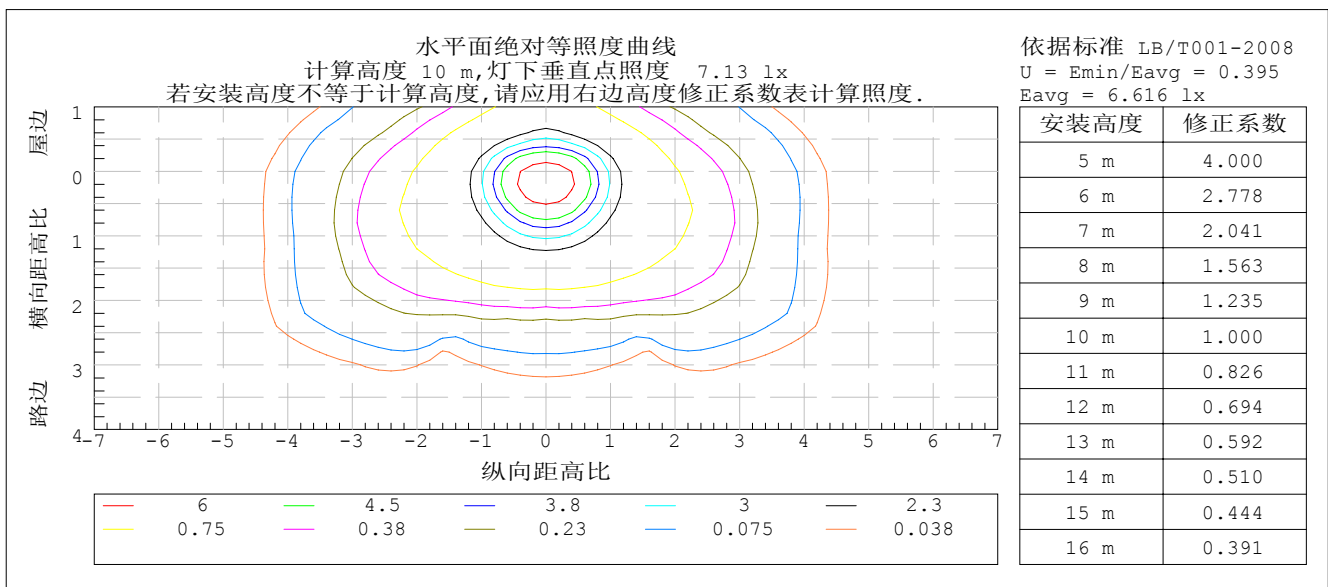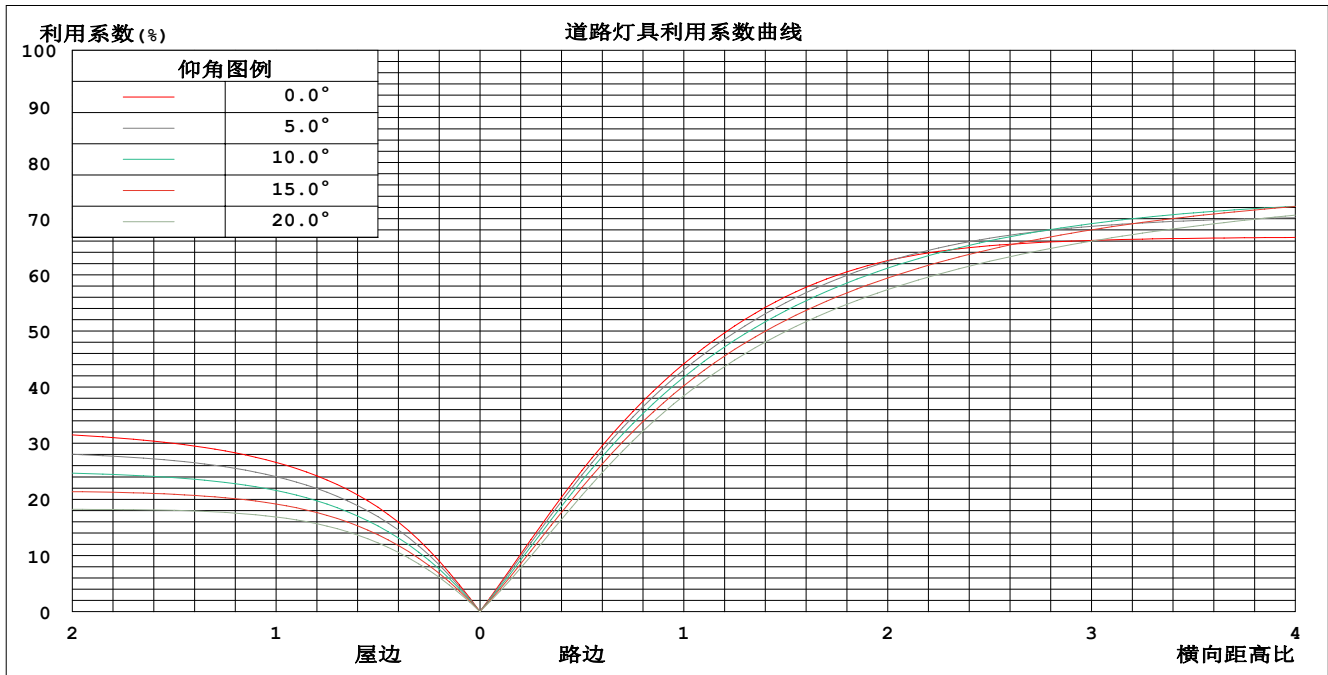

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2020-04-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.801米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.0974A P:19.53W PF:0.9150 Freq:49.99Hz 实检光通:3052.23x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-20WiL02-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |


| γ | C0 | C45 | C90 | C135 | C180 | C225 | C270 | C315 | $\gamma(^{\circ})$ | Φ 环 | Φ 总 | $\%lum, lamp$ |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|----------|----------|---------------|
| 10 | 717.9 | 773.1 | 789.5 | 773.1 | 717.9 | 633.3 | 595.8 | 633.3 | 0- 10 | 67.46 | 67.46 | 2.21, 2.21 |
| 20 | 743.2 | 824.7 | 833.6 | 824.7 | 743.2 | 556.6 | 464.5 | 556.6 | 10- 20 | 198.0 | 265.5 | 8.7, 8.7 |
| 30 | 767.8 | 859.6 | 854.1 | 859.6 | 767.8 | 478.8 | 406.9 | 478.8 | 20- 30 | 319.0 | 584.4 | 19.1, 19.1 |
| 40 | 794.0 | 880.9 | 878.6 | 880.9 | 794.0 | 403.2 | 372.0 | 403.2 | 30- 40 | 429.0 | 1013 | 33.2, 33.2 |
| 50 | 814.9 | 912.1 | 905.5 | 912.1 | 814.9 | 337.9 | 334.9 | 337.9 | 40- 50 | 524.2 | 1538 | 50.4, 50.4 |
| 60 | 862.3 | 979.1 | 717.9 | 979.1 | 862.3 | 258.8 | 272.2 | 258.8 | 50- 60 | 594.2 | 2132 | 69.8, 69.8 |
| 70 | 928.7 | 938.2 | 213.5 | 938.2 | 928.7 | 115.6 | 177.9 | 115.6 | 60- 70 | 594.0 | 2726 | 89.3, 89.3 |
| 80 | 126.2 | 55.72 | 22.06 | 55.72 | 126.2 | 24.44 | 25.75 | 24.44 | 70- 80 | 308.0 | 3034 | 99.4, 99.4 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80- 90 | 18.46 | 3052 | 100, 100 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90-100 | 0 | 3052 | 100, 100 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-110 | 0 | 3052 | 100, 100 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110-120 | 0 | 3052 | 100, 100 |
| 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120-130 | 0 | 3052 | 100, 100 |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130-140 | 0 | 3052 | 100, 100 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140-150 | 0 | 3052 | 100, 100 |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150-160 | 0 | 3052 | 100, 100 |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160-170 | 0 | 3052 | 100, 100 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170-180 | 0 | 3052 | 100, 100 |
| 单位: $^{\circ}$ | 光强: cd | | | | | | | | | 单位: lm | | |

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 15.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员:
 测试日期: 2020-04-11

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 7.801米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线


| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.0974A P:19.53W PF:0.9150 Freq:49.99Hz 实检光通:3052.23x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-20WiL02-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |

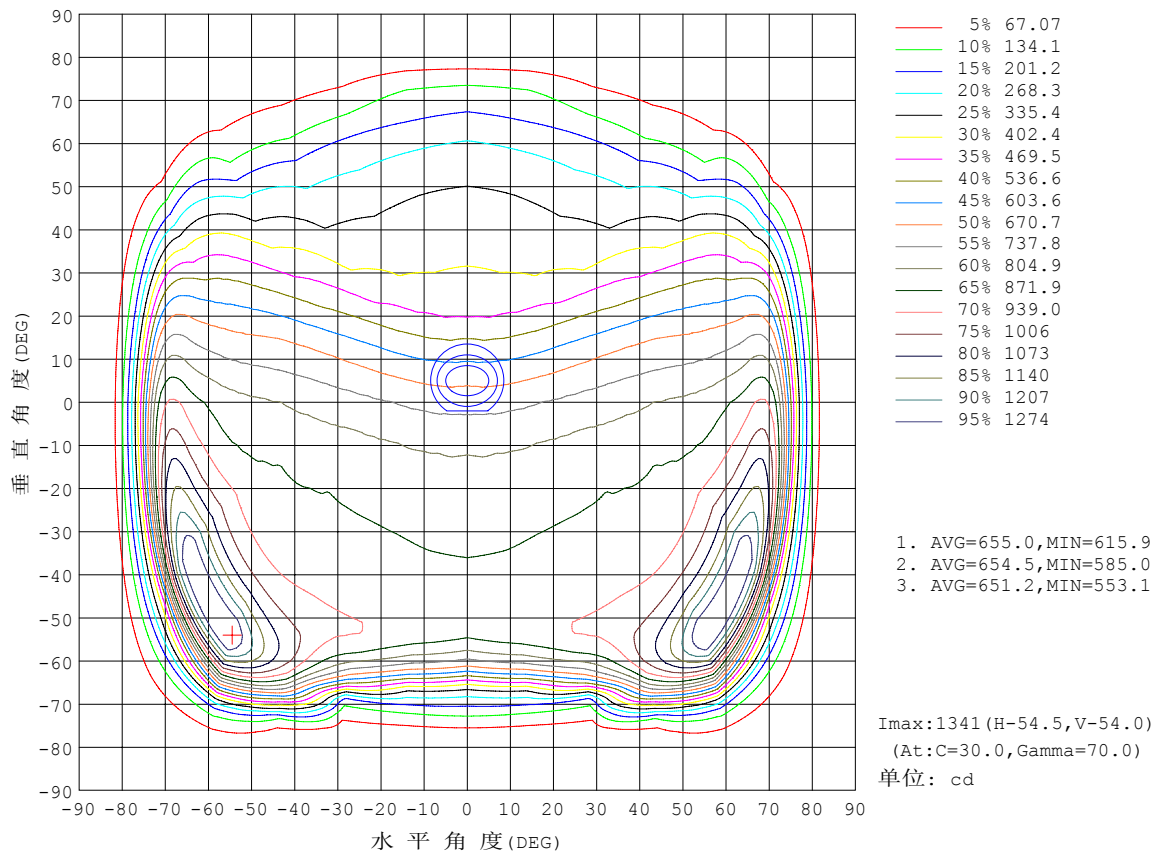

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2020-04-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.801米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

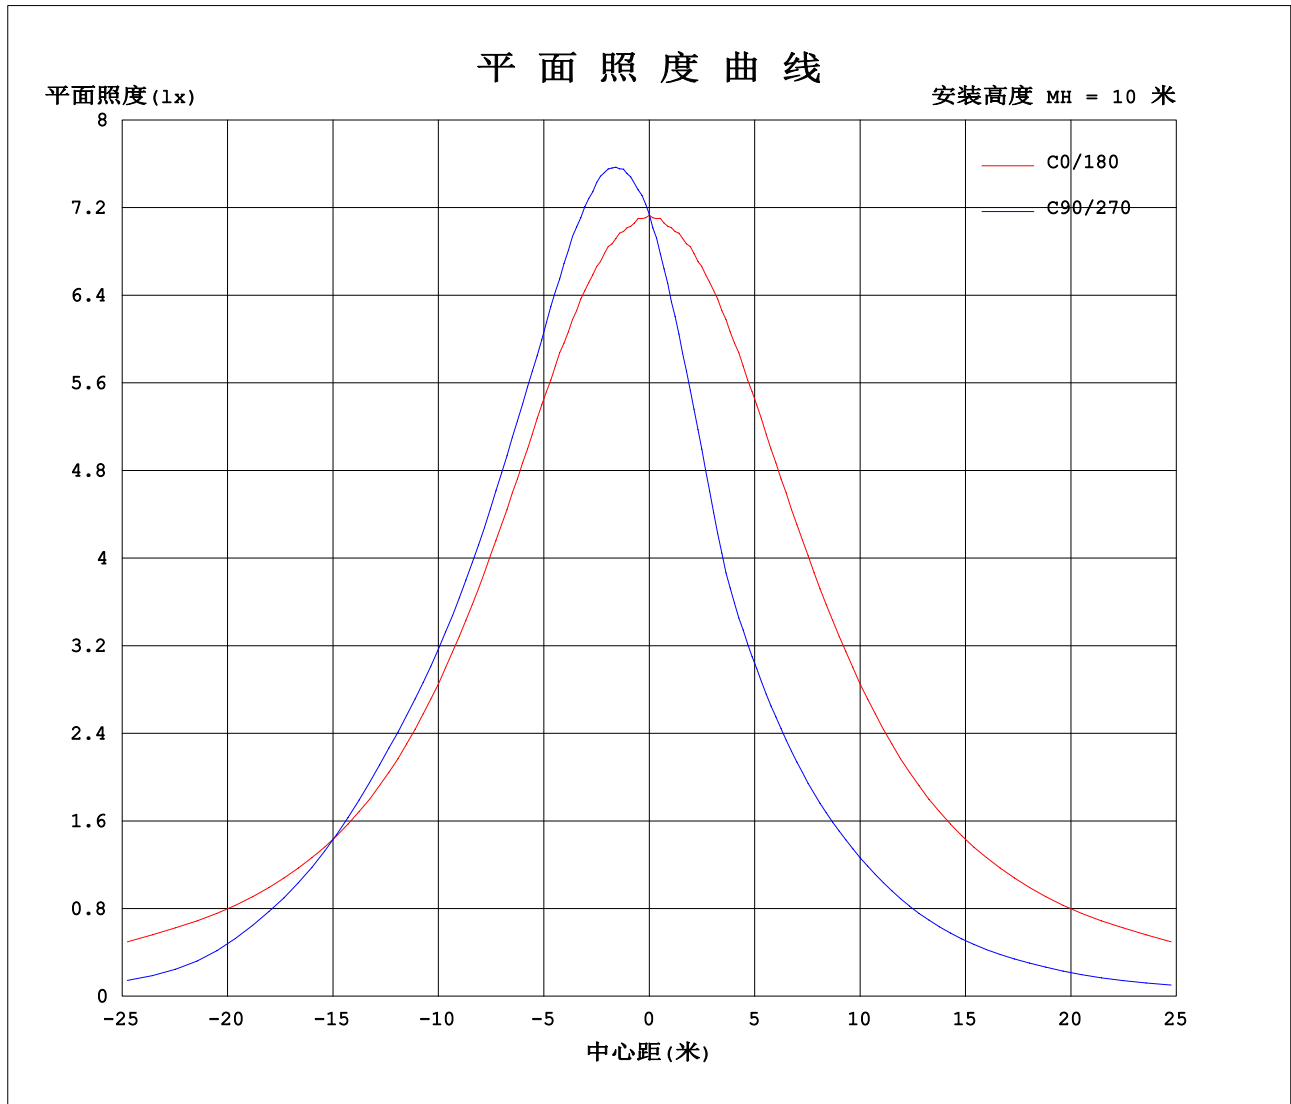


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2020-04-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.801米 [K=1.0000]
备注:

LCS图

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.0974A P:19.53W PF:0.9150 Freq:49.99Hz 实检光通:3052.23x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-20WiL02-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |

LUMINAIRE CLASSIFICATION SYSTEM (LCS) GRAPH

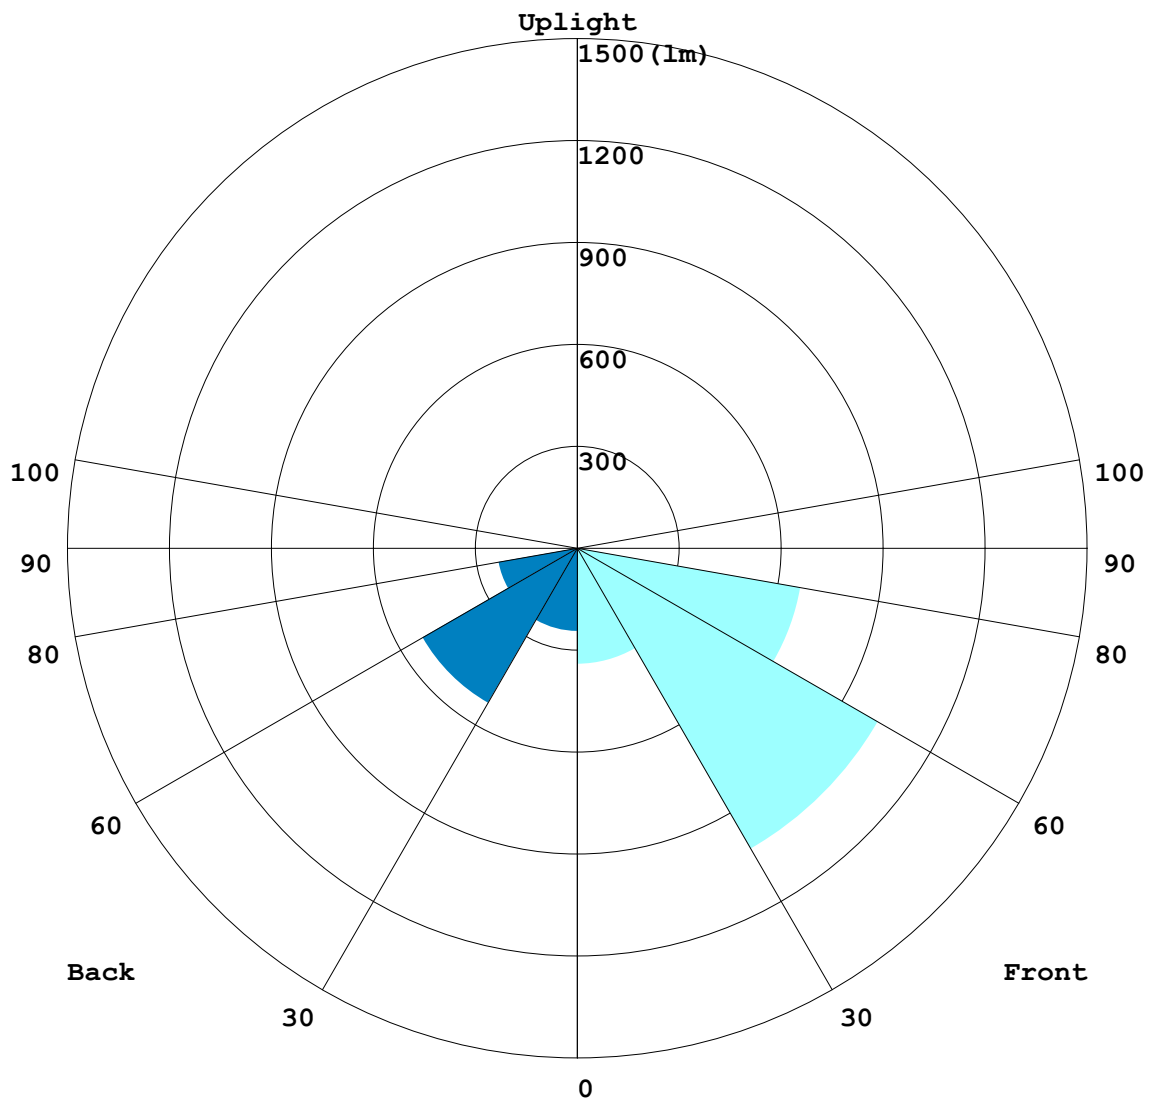

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2020-04-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.801米 [K=1.0000]
备注:

BUG分类表

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.0974A P:19.53W PF:0.9150 Freq:49.99Hz 实检光通:3052.23x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-20WiL02-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:

| Zone | Lumens | Luminaire % |
|------------------------------|--------|-------------|
| FL - Front-Low(0-30) | 340.33 | 11.2 |
| FM - Front-Medium(30-60) | 1021.7 | 33.5 |
| FH - Front-High(60-80) | 666.76 | 21.8 |
| FVH - Front-Very High(80-90) | 12.88 | 0.4 |
| Total Forward Light | 2041.7 | 66.9 |

| | | |
|-----------------------------|--------|------|
| BL - Back-Low(0-30) | 244.09 | 8.0 |
| BM - Back-Medium(30-60) | 525.67 | 17.2 |
| BH - Back-High(60-80) | 235.2 | 7.7 |
| BVH - Back-Very High(80-90) | 5.58 | 0.2 |
| Total Back Light | 1010.5 | 33.1 |

| | | |
|----------------------------|---|-----|
| UL - Uplight-Low(90-100) | 0 | 0.0 |
| UH - Uplight-High(100-180) | 0 | 0.0 |
| Total Up Light | 0 | 0.0 |

| | |
|---------------------------|----------|
| BUG(Back,Up,Glare) Rating | B1-U0-G1 |
|---------------------------|----------|

| Zone | Downward Lumens | Upward Lumens | Total Lumens |
|-------------|--------------------|------------------|-----------------|
| House Side | 1010.5 | 0 | 1010.5 |
| Street Side | 2041.7 | 0 | 2041.7 |


C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 15.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员:
 测试日期: 2020-04-11

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 7.801米 [K=1.0000]
 备注:

路面等光强曲线

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.0974A P:19.53W PF:0.9150 Freq:49.99Hz 实检光通:3052.23x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-20WiL02-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |

水平路面等光强曲线

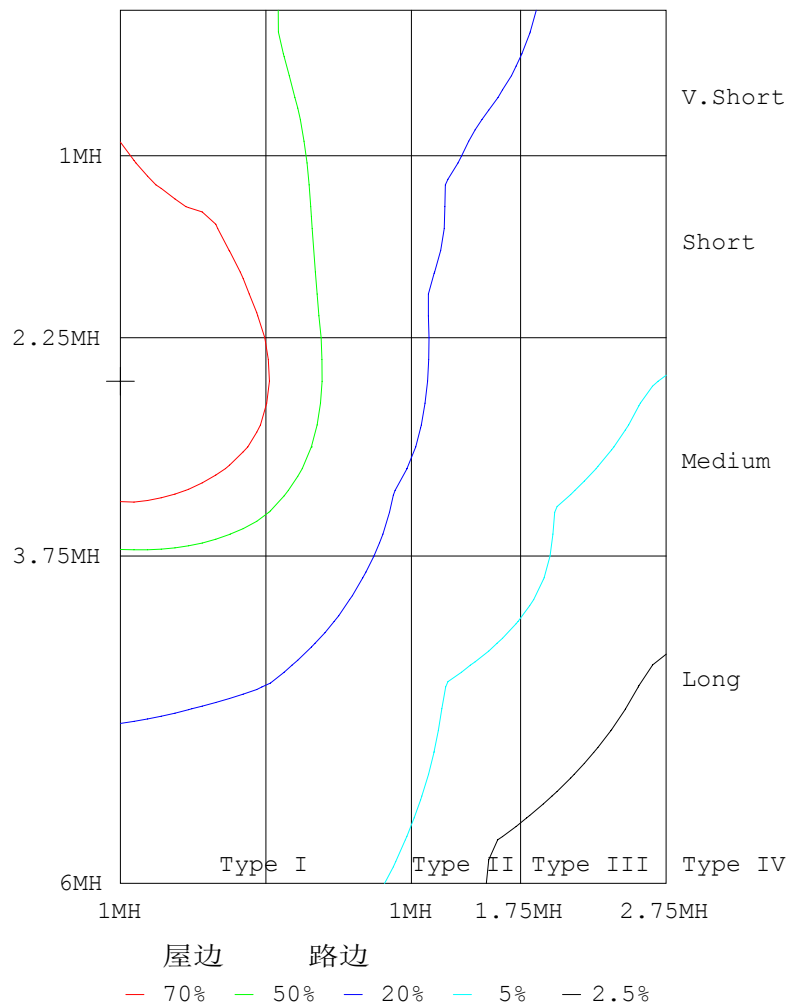

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2020-04-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.801米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.0974A P:19.53W PF:0.9150 Freq:49.99Hz 实检光通:3052.23x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-20WiL02-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |

表--1

单位: cd

| C (DEG) γ (DEG) | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 |
| 5 | 710 | 726 | 735 | 742 | 750 | 754 | 754 | 754 | 750 | 742 | 735 | 726 | 710 | 697 | 684 | 672 | 663 | 658 | 656 |
| 10 | 718 | 743 | 760 | 773 | 781 | 787 | 789 | 787 | 781 | 773 | 760 | 743 | 718 | 691 | 660 | 633 | 611 | 598 | 596 |
| 15 | 730 | 764 | 789 | 801 | 809 | 812 | 813 | 812 | 809 | 801 | 789 | 764 | 730 | 688 | 641 | 596 | 558 | 535 | 531 |
| 20 | 743 | 782 | 813 | 825 | 828 | 833 | 834 | 833 | 828 | 825 | 813 | 782 | 743 | 687 | 621 | 557 | 506 | 473 | 465 |
| 25 | 754 | 803 | 829 | 841 | 846 | 845 | 844 | 845 | 846 | 841 | 829 | 803 | 754 | 688 | 605 | 520 | 459 | 434 | 431 |
| 30 | 768 | 822 | 851 | 860 | 860 | 855 | 854 | 855 | 860 | 860 | 851 | 822 | 768 | 688 | 585 | 479 | 420 | 407 | 407 |
| 35 | 782 | 841 | 865 | 870 | 873 | 869 | 866 | 869 | 873 | 870 | 865 | 841 | 782 | 688 | 559 | 441 | 392 | 386 | 388 |
| 40 | 794 | 857 | 876 | 881 | 890 | 883 | 879 | 883 | 890 | 881 | 876 | 857 | 794 | 684 | 529 | 403 | 367 | 369 | 372 |
| 45 | 805 | 871 | 889 | 894 | 900 | 900 | 894 | 900 | 900 | 894 | 889 | 871 | 805 | 674 | 496 | 370 | 346 | 353 | 357 |
| 50 | 815 | 887 | 902 | 912 | 918 | 916 | 905 | 916 | 918 | 912 | 902 | 887 | 815 | 655 | 455 | 338 | 320 | 330 | 335 |
| 55 | 832 | 922 | 930 | 939 | 937 | 902 | 862 | 902 | 937 | 939 | 930 | 922 | 832 | 627 | 405 | 301 | 289 | 299 | 305 |
| 60 | 862 | 1002 | 1001 | 979 | 909 | 788 | 718 | 788 | 909 | 979 | 1001 | 1002 | 862 | 592 | 348 | 259 | 248 | 262 | 272 |
| 65 | 911 | 1161 | 1160 | 1022 | 740 | 524 | 426 | 524 | 740 | 1022 | 1160 | 1161 | 911 | 528 | 275 | 194 | 200 | 210 | 222 |
| 70 | 929 | 1307 | 1342 | 938 | 327 | 232 | 214 | 232 | 327 | 938 | 1342 | 1307 | 929 | 412 | 157 | 116 | 129 | 167 | 178 |
| 75 | 542 | 739 | 991 | 490 | 79.2 | 74.0 | 77.2 | 74.0 | 79.2 | 490 | 991 | 739 | 542 | 194 | 78.3 | 64.9 | 70.2 | 104 | 108 |
| 80 | 126 | 173 | 219 | 55.7 | 25.3 | 23.4 | 22.1 | 23.4 | 25.3 | 55.7 | 219 | 173 | 126 | 37.8 | 27.3 | 24.4 | 28.7 | 24.6 | 25.7 |
| 85 | 12.5 | 20.0 | 23.0 | 8.97 | 6.35 | 5.90 | 5.53 | 5.90 | 6.35 | 8.97 | 23.0 | 20.0 | 12.5 | 6.97 | 6.13 | 5.37 | 5.59 | 4.83 | 5.03 |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 15.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员:

测试日期: 2020-04-11

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362

环境湿度: 65.0%

测试距离: 7.801米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.0974A P:19.53W PF:0.9150 Freq:49.99Hz 实检光通:3052.23x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-20WiL02-NV-L3-00-5070-T311-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |

表--2

单位: cd

| C (DEG) γ (DEG) | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 658 | 663 | 672 | 684 | 697 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 598 | 611 | 633 | 660 | 691 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 535 | 558 | 596 | 641 | 688 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 473 | 506 | 557 | 621 | 687 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 434 | 459 | 520 | 605 | 688 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 407 | 420 | 479 | 585 | 688 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 386 | 392 | 441 | 559 | 688 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 369 | 367 | 403 | 529 | 684 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 353 | 346 | 370 | 496 | 674 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 330 | 320 | 338 | 455 | 655 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 299 | 289 | 301 | 405 | 627 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 262 | 248 | 259 | 348 | 592 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 210 | 200 | 194 | 275 | 528 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 167 | 129 | 116 | 157 | 412 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 104 | 70.2 | 64.9 | 78.3 | 194 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 24.6 | 28.7 | 24.4 | 27.3 | 37.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 4.83 | 5.59 | 5.37 | 6.13 | 6.97 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 15.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员:

测试日期: 2020-04-11

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362

环境湿度: 65.0%

测试距离: 7.801米 [K=1.0000]

备注: