


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.3V I:0.4698A P:100.3W PF:0.9737 Freq:50.01Hz 实检光通:18096.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 180.41 lm/W
型号	2835	峰值光强(cd)	6792	S/MH(C0/180)	1.54	
标称功率(W)	100	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.62	
额定电源电压(V)	220	总光通量(lm)	18096	η UP,DN(C0-180)	0.0,49.5	
额定光通量(lm)	18096.4	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)	0.0,50.5	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.75	
实测电源电压(V)	220	下射光通比(%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.75	

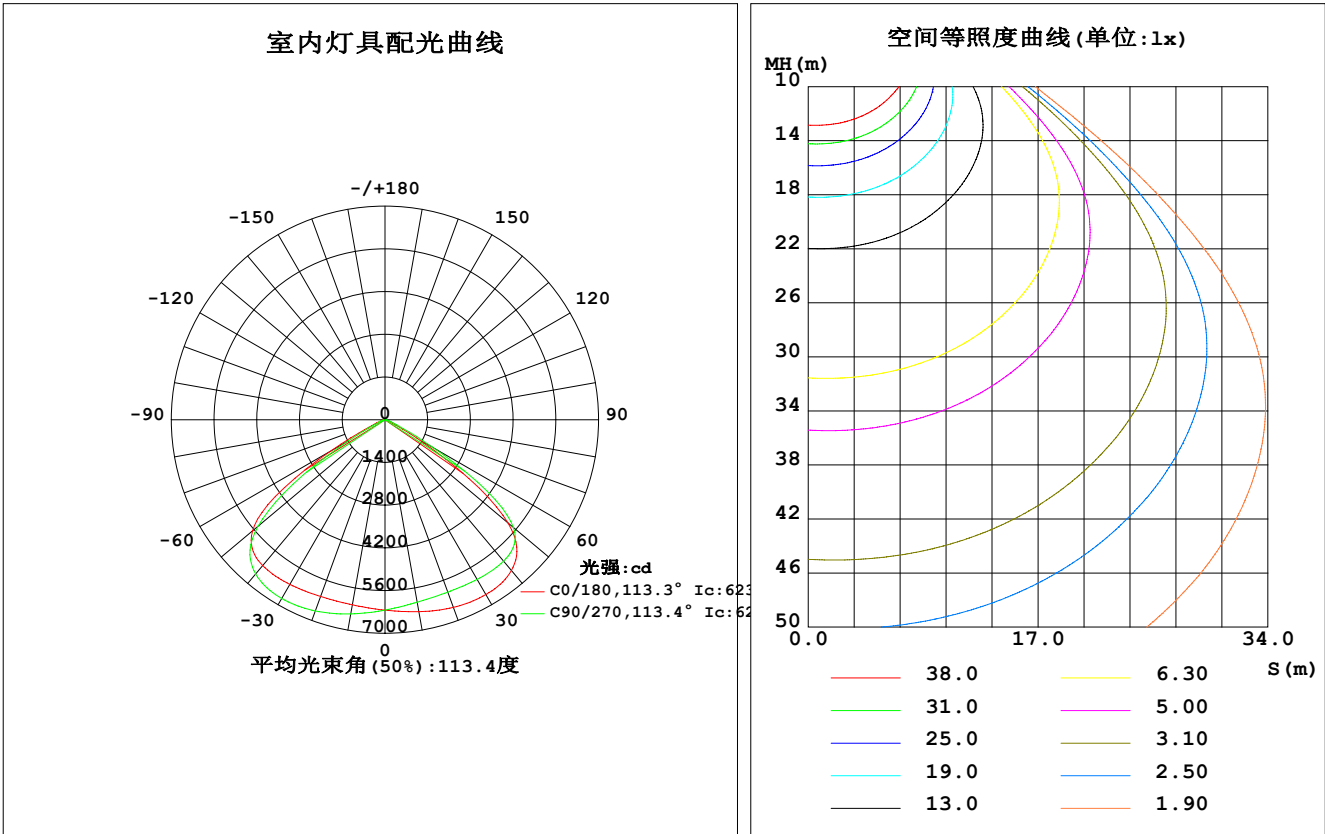

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	6387	6221	6071	6034	6158	6327	6460	6482	0- 10	596.9	596.9	3.3,3.3
20	6544	6273	6011	5949	6165	6461	6669	6695	10- 20	1788	2385	13.2,13.2
30	6612	6335	6041	5963	6232	6560	6764	6765	20- 30	2955	5340	29.5,29.5
40	6448	6272	6048	5995	6237	6489	6594	6535	30- 40	4014	9354	51.7,51.7
50	5260	5433	5495	5642	5665	5610	5432	5178	40- 50	4664	14018	77.5,77.5
60	1212	1511	1796	2261	2087	1729	1381	1181	50- 60	3332	17350	95.9,95.9
70	165.4	189.5	225.6	283.3	250.2	206.0	183.8	167.7	60- 70	604.8	17955	99.2,99.2
80	39.79	43.66	57.84	67.62	68.37	53.61	52.39	38.27	70- 80	123.5	18079	99.9,99.9
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	17.76	18096	100,100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	18096	100,100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	18096	100,100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	18096	100,100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	18096	100,100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	18096	100,100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	18096	100,100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	18096	100,100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	18096	100,100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	18096	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：11661 lm

%lum = 64.4%

%lamp = 64.4%

锥面光通量(120度)：17350 lm

%lum = 95.9%


%lamp = 95.9%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-24

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.3V I:0.4698A P:100.3W PF:0.9737 Freq:50.01Hz 实检光通:18096.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

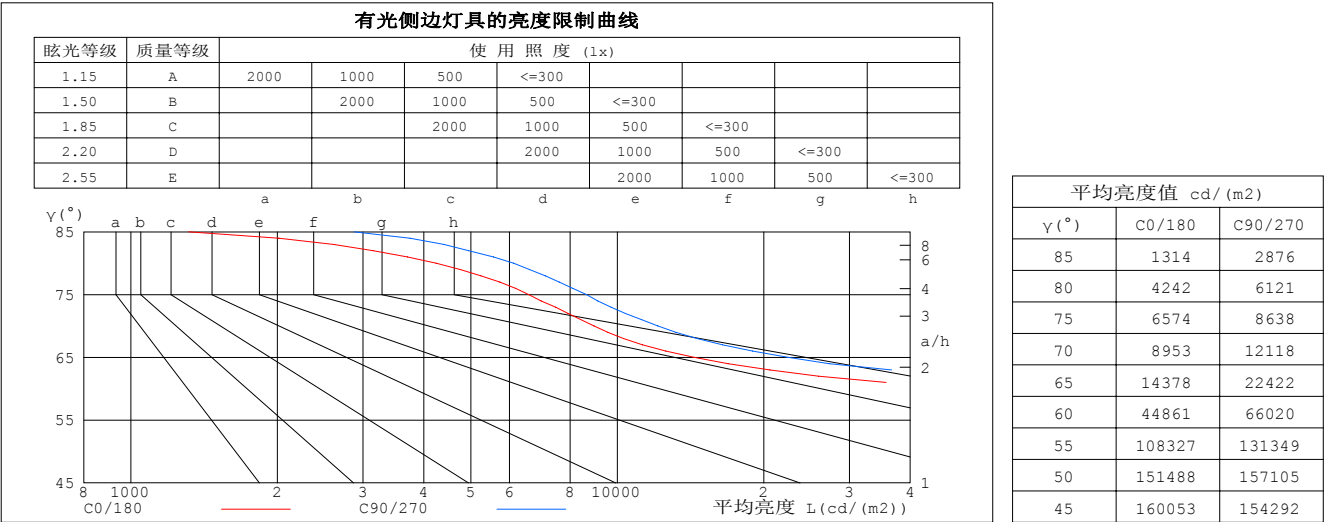


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.3V I:0.4698A P:100.3W PF:0.9737 Freq:50.01Hz 实检光通:18096.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.00
1.0	1.07	1.04	1.01	1.05	1.02	.99	1.01	.98	.96	.97	.95	.93	.94	.92	.91	.89
2.0	.96	.90	.85	.94	.89	.84	.90	.86	.82	.87	.84	.81	.84	.81	.79	.77
3.0	.85	.78	.73	.84	.77	.72	.81	.75	.71	.78	.74	.70	.76	.72	.68	.66
4.0	.76	.68	.62	.75	.68	.62	.73	.66	.61	.70	.65	.60	.68	.63	.60	.58
5.0	.68	.60	.54	.67	.60	.54	.65	.58	.53	.63	.57	.53	.61	.56	.52	.50
6.0	.61	.53	.47	.61	.53	.47	.59	.52	.47	.57	.51	.46	.56	.50	.46	.44
7.0	.56	.47	.42	.55	.47	.41	.53	.46	.41	.52	.46	.41	.51	.45	.41	.39
8.0	.51	.43	.37	.50	.42	.37	.49	.42	.37	.47	.41	.36	.46	.41	.36	.34
9.0	.46	.38	.33	.46	.38	.33	.45	.38	.33	.44	.37	.33	.43	.37	.32	.31
10.0	.43	.35	.30	.42	.35	.30	.41	.34	.30	.40	.34	.29	.39	.33	.29	.28

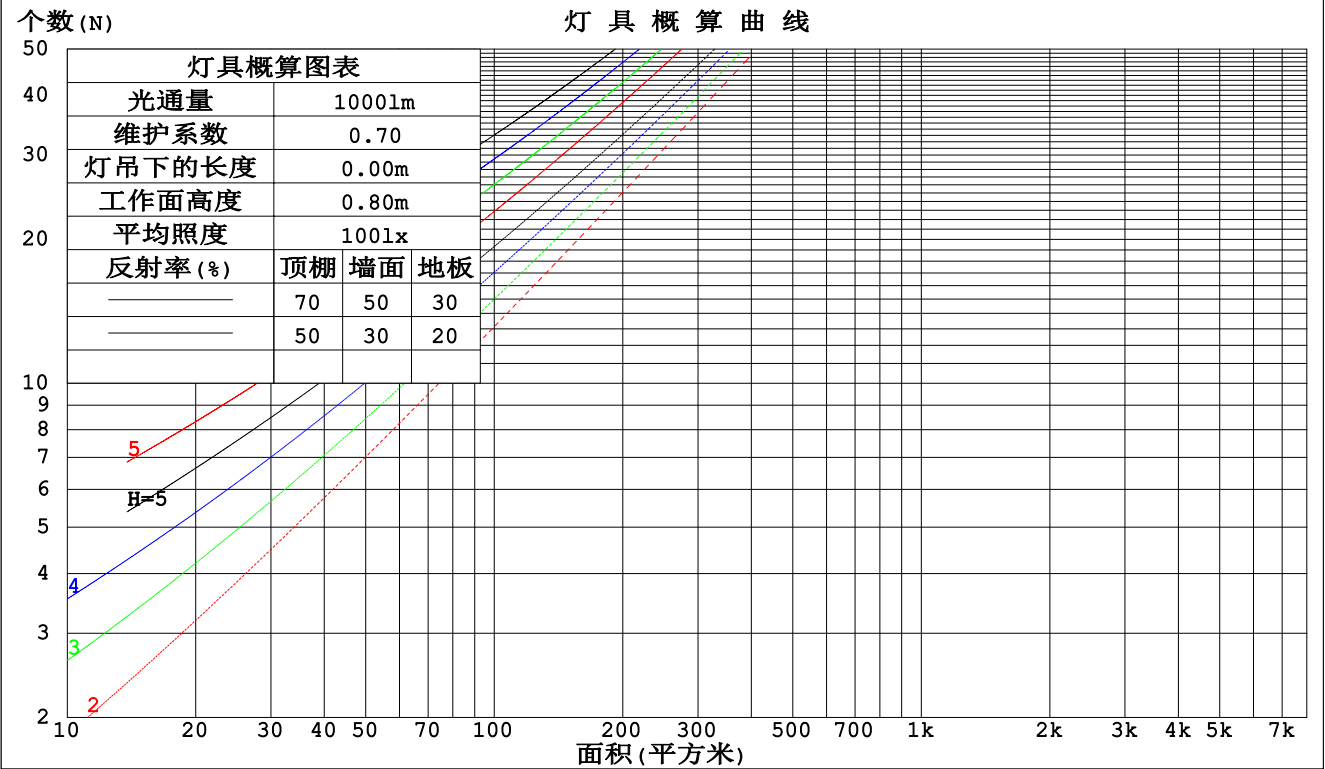

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.3V I:0.4698A P:100.3W PF:0.9737 Freq:50.01Hz 实检光通:18096.4x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: Φ263mm		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.243	.138	.044	.236	.135	.043	.223	.128	.041	.211	.122	.039	.201	.116	.037	
2.0	.241	.132	.040	.235	.129	.040	.224	.124	.039	.213	.120	.037	.204	.115	.036	
3.0	.232	.123	.037	.227	.121	.037	.217	.117	.036	.208	.114	.035	.199	.110	.034	
4.0	.221	.115	.034	.216	.113	.033	.207	.110	.033	.199	.107	.032	.192	.104	.032	
5.0	.209	.106	.031	.205	.105	.031	.197	.103	.030	.190	.100	.030	.183	.098	.029	
6.0	.197	.099	.028	.194	.098	.028	.187	.096	.028	.180	.094	.028	.174	.092	.027	
7.0	.186	.092	.026	.183	.091	.026	.177	.089	.026	.171	.088	.026	.166	.086	.025	
8.0	.176	.086	.024	.173	.085	.024	.168	.084	.024	.162	.082	.024	.157	.081	.024	
9.0	.167	.081	.023	.164	.080	.022	.159	.079	.022	.154	.077	.022	.150	.076	.022	
10.0	.158	.076	.021	.155	.075	.021	.151	.074	.021	.147	.073	.021	.142	.072	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.176	.157	.140	.150	.135	.120	.103	.093	.083	.059	.054	.048	.019	.017	.016	
2.0	.165	.132	.104	.142	.114	.090	.097	.079	.063	.056	.046	.037	.018	.015	.012	
3.0	.157	.114	.080	.135	.098	.069	.092	.068	.048	.053	.040	.029	.017	.013	.009	
4.0	.150	.100	.063	.129	.087	.054	.088	.060	.038	.051	.035	.023	.016	.012	.007	
5.0	.143	.090	.050	.123	.078	.044	.085	.054	.031	.049	.032	.018	.016	.010	.006	
6.0	.137	.081	.041	.118	.070	.036	.081	.049	.026	.047	.029	.015	.015	.009	.005	
7.0	.131	.074	.035	.112	.064	.030	.078	.045	.022	.045	.027	.013	.015	.009	.004	
8.0	.125	.069	.030	.108	.060	.026	.074	.042	.018	.043	.025	.011	.014	.008	.004	
9.0	.120	.064	.026	.103	.055	.023	.071	.039	.016	.042	.023	.010	.013	.008	.003	
10.0	.114	.060	.023	.099	.052	.020	.068	.036	.014	.040	.022	.009	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.3V I:0.4698A P:100.3W PF:0.9737 Freq:50.01Hz 实检光通:18096.4x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面: Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	29.0	30.4	29.2	30.6	30.8	29.4	30.8	29.6	31.0	31.2
3H	28.8	30.1	29.1	30.3	30.5	29.2	30.5	29.5	30.7	30.9
4H	28.7	29.9	29.0	30.1	30.4	29.1	30.3	29.4	30.6	30.8
6H	28.6	29.7	28.9	30.0	30.3	29.0	30.2	29.4	30.4	30.7
8H	28.6	29.6	28.9	29.9	30.2	29.0	30.1	29.3	30.3	30.6
12H	28.5	29.5	28.9	29.8	30.1	28.9	30.0	29.3	30.3	30.5
4H 2H	28.9	30.1	29.2	30.3	30.6	29.3	30.5	29.6	30.7	31.0
3H	28.7	29.8	29.1	30.1	30.4	29.1	30.2	29.5	30.4	30.7
4H	28.7	29.6	29.0	29.9	30.2	29.1	30.0	29.4	30.3	30.6
6H	28.6	29.4	29.0	29.7	30.1	29.0	29.8	29.4	30.1	30.5
8H	28.5	29.3	28.9	29.6	30.0	28.9	29.7	29.3	30.0	30.4
12H	28.5	29.2	28.9	29.6	30.0	28.9	29.6	29.3	30.0	30.4
8H 4H	28.5	29.3	28.9	29.6	30.0	28.9	29.7	29.3	30.0	30.4
6H	28.5	29.1	28.9	29.5	29.9	28.9	29.5	29.3	29.9	30.3
8H	28.4	29.0	28.9	29.4	29.8	28.8	29.4	29.3	29.8	30.2
12H	28.4	28.8	28.9	29.3	29.8	28.8	29.2	29.3	29.7	30.2
12H 4H	28.5	29.2	28.9	29.6	30.0	28.9	29.6	29.3	29.9	30.3
6H	28.4	29.0	28.9	29.4	29.8	28.8	29.3	29.3	29.8	30.2
8H	28.4	28.8	28.9	29.3	29.8	28.8	29.2	29.3	29.7	30.2
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 1.0 / - 1.7					+ 0.5 / - 0.7				
1.5H	+ 0.9 / - 1.9					+ 0.9 / - 2.6				
2.0H	+ 2.8 / - 9.5					+ 2.7 / - 8.7				

依据CIE Pub.117计算, 18096lm光源光通, 表格已经进行修正(8log(F/F0) = 10.1)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.3V I:0.4698A P:100.3W PF:0.9737 Freq:50.01Hz 实检光通:18096.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	60	49	42	59	48	42	58	48	42	35
0.80	72	61	54	71	60	54	69	60	53	47
1.00	82	72	65	80	71	65	78	72	64	58
1.25	89	80	74	88	79	74	85	78	73	66
1.50	94	86	80	92	85	79	90	83	78	72
2.00	100	93	88	99	92	87	95	90	86	79
2.50	103	97	92	101	96	91	98	93	89	82
3.00	106	100	96	104	99	95	100	96	93	85
4.00	109	104	100	107	103	99	103	99	96	88
5.00	111	107	103	108	105	102	104	101	98	90
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:219.3V I:0.4698A P:100.3W PF:0.9737 Freq:50.01Hz 实检光通:18096.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

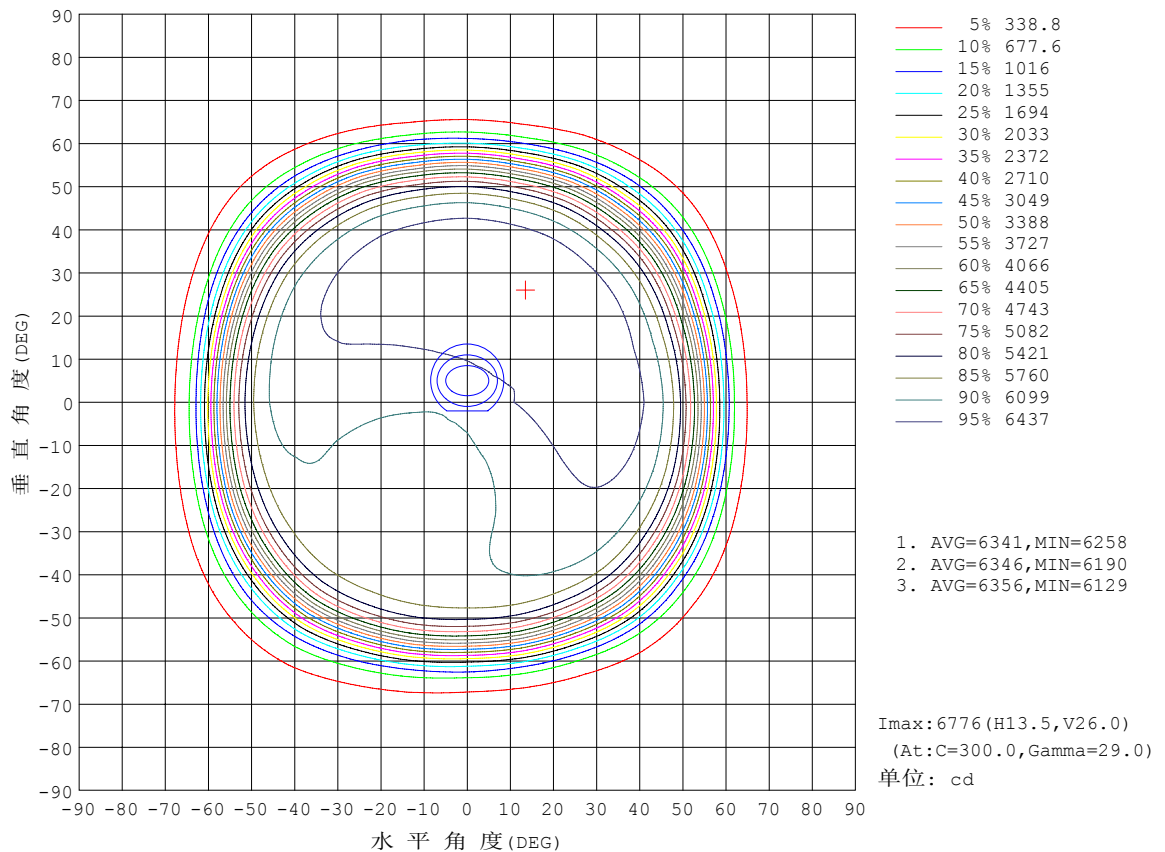


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.3V I:0.4698A P:100.3W PF:0.9737 Freq:50.01Hz 实检光通:18096.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

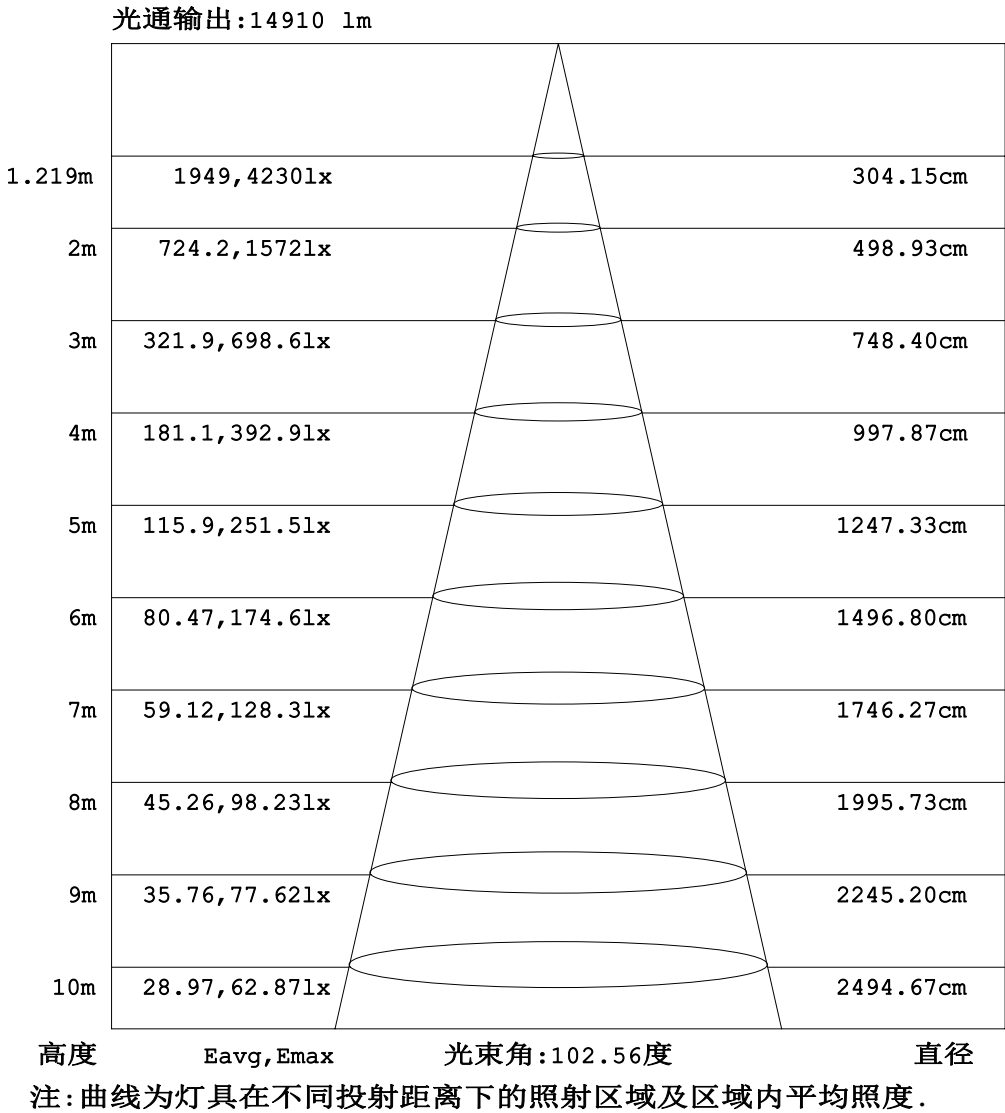


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.3V I:0.4698A P:100.3W PF:0.9737 Freq:50.01Hz 实检光通:18096.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

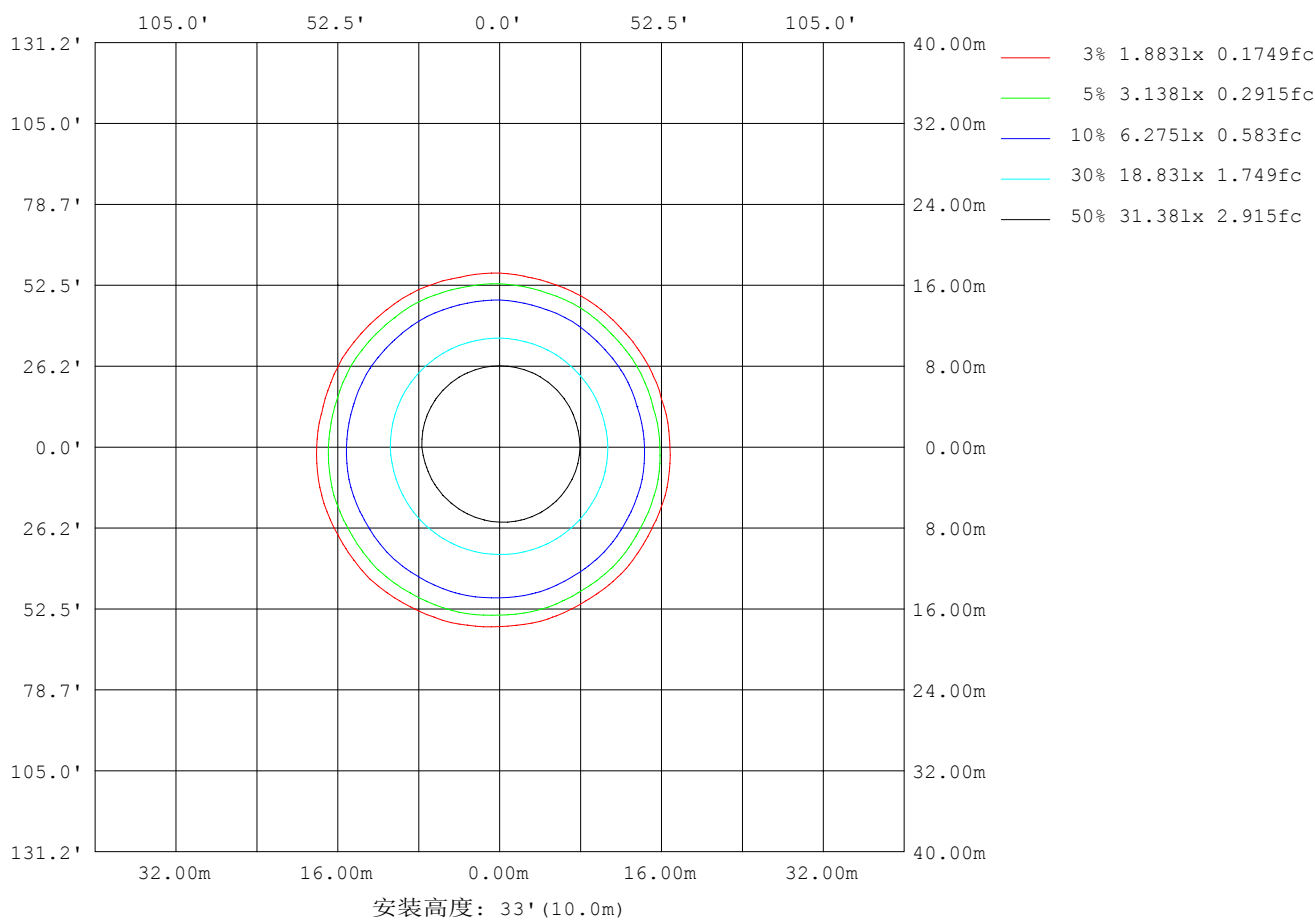

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.3V I:0.4698A P:100.3W PF:0.9737 Freq:50.01Hz 实检光通:18096.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	19959
L横 (75) av	7997
L横 (85) av	2762
L纵 (65) av	19405
L纵 (75) av	8162
L纵 (85) av	2795
L45 (65) av	20530
L45 (75) av	8028
L45 (85) av	2800

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

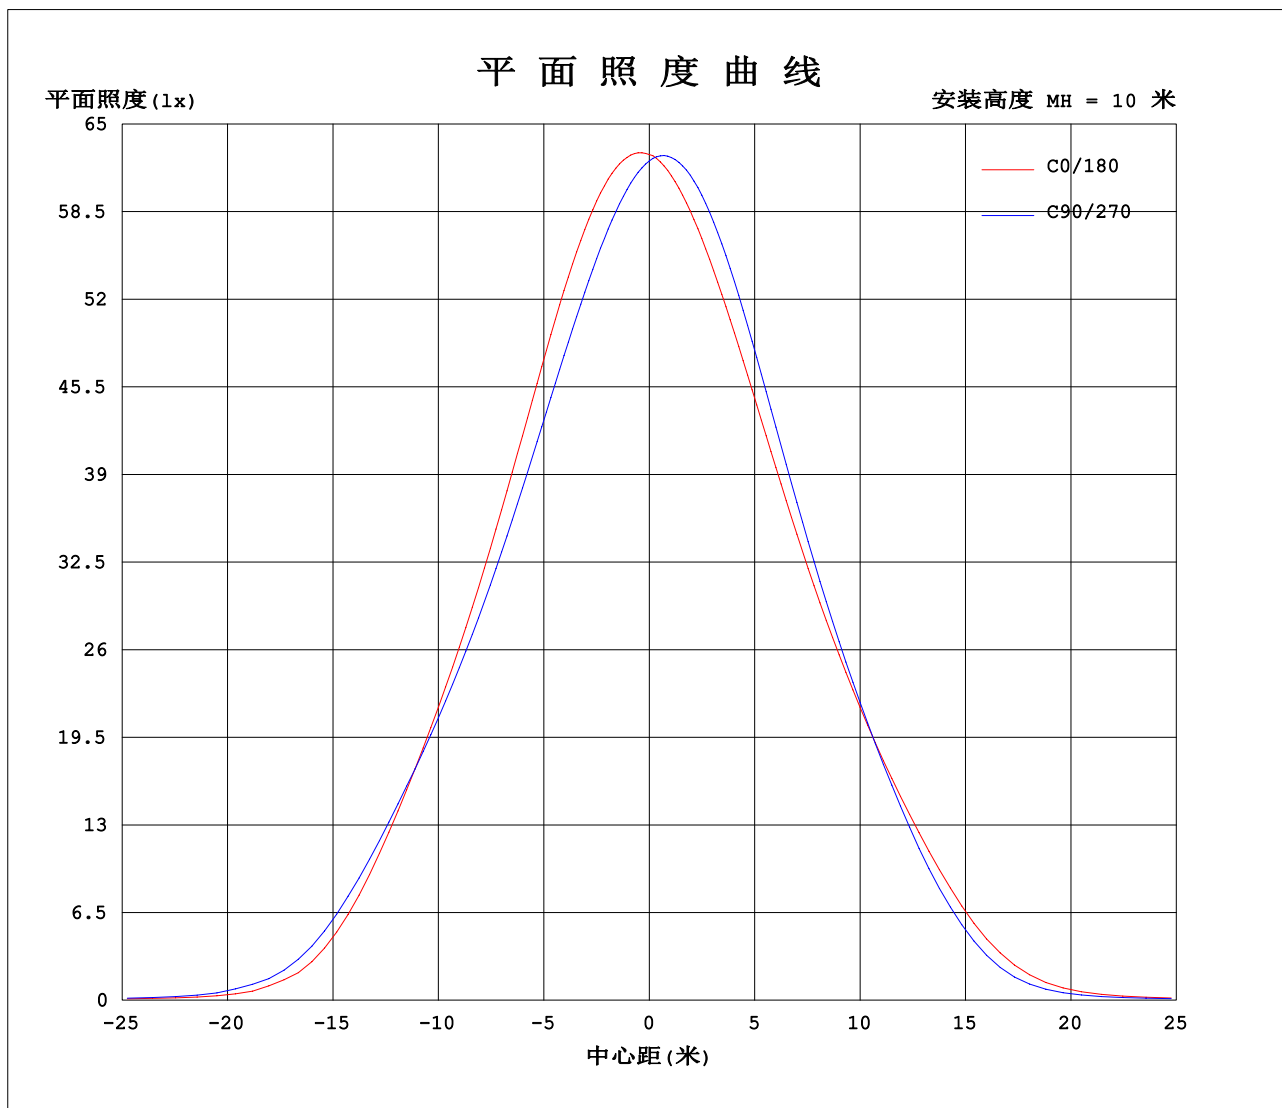

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.4698A P:100.3W PF:0.9737 Freq:50.01Hz 实检光通:18096.4x1 lm																		
灯具名称: AOK HBE									灯具类型:					灯具重量:				
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P									外型尺寸:					测试编号:				
制造厂商: AOK									发光口面: Φ263mm					遮光角:				

表--1																	单位: cd				
C (DEG) γ (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270		
0	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238		
5	6306	6280	6252	6220	6190	6171	6144	6128	6123	6126	6138	6158	6191	6214	6245	6275	6303	6327	6346		
10	6387	6336	6281	6221	6166	6120	6071	6041	6029	6034	6061	6100	6158	6210	6268	6327	6380	6425	6460		
15	6470	6400	6324	6240	6161	6087	6028	5985	5969	5977	6016	6070	6151	6235	6308	6392	6464	6527	6572		
20	6544	6464	6372	6273	6177	6081	6011	5958	5941	5949	5995	6062	6165	6267	6362	6461	6546	6617	6669		
25	6596	6513	6416	6309	6202	6098	6018	5958	5937	5945	5998	6077	6195	6312	6416	6521	6612	6684	6737		
30	6612	6534	6440	6335	6229	6122	6041	5976	5954	5963	6029	6106	6232	6352	6457	6560	6647	6715	6764		
35	6582	6511	6427	6336	6237	6137	6059	6000	5978	5987	6055	6131	6255	6362	6471	6561	6637	6691	6730		
40	6448	6402	6337	6272	6192	6114	6048	5998	5983	5995	6057	6126	6237	6326	6419	6489	6547	6570	6594		
45	6113	6113	6075	6060	6011	5977	5937	5918	5918	5938	5980	6042	6108	6173	6234	6257	6282	6259	6260		
50	5260	5346	5352	5433	5430	5484	5495	5561	5596	5642	5647	5667	5665	5662	5676	5610	5582	5470	5432		
55	3356	3531	3581	3792	3848	4045	4100	4280	4368	4504	4451	4505	4387	4282	4235	4064	3980	3730	3674		
60	1212	1268	1309	1511	1562	1741	1796	1998	2085	2261	2182	2232	2087	1922	1912	1729	1652	1445	1381		
65	328	352	362	415	428	487	516	594	630	691	649	646	588	528	514	456	432	379	375		
70	165	170	174	190	196	212	226	254	260	283	263	261	250	226	218	206	199	186	184		
75	91.9	93.2	92.7	101	103	114	122	128	132	141	136	136	133	126	121	117	113	108	108		
80	39.8	38.9	35.8	43.7	42.8	51.8	57.8	60.9	58.4	67.6	63.8	67.9	68.4	62.2	55.4	53.6	53.0	50.9	52.4		
85	6.19	5.53	6.37	8.72	8.40	10.3	13.6	11.0	14.4	21.9	19.2	17.6	20.0	13.4	12.8	16.0	14.3	10.3	12.8		
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.4698A P:100.3W PF:0.9737 Freq:50.01Hz 实检光通:18096.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-100WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

表--2		单位: cd																	
γ (DEG) \ C (DEG)	285	300	315	330	345														
0	6238	6238	6238	6238	6238														
5	6358	6360	6359	6347	6331														
10	6481	6488	6482	6470	6431														
15	6601	6610	6600	6580	6528														
20	6700	6709	6695	6672	6612														
25	6764	6773	6753	6728	6664														
30	6785	6791	6765	6740	6676														
35	6740	6741	6708	6689	6625														
40	6582	6578	6535	6523	6468														
45	6210	6198	6137	6141	6098														
50	5322	5297	5178	5217	5176														
55	3444	3405	3197	3241	3183														
60	1248	1246	1181	1131	1137														
65	345	349	324	325	311														
70	176	175	168	164	160														
75	101	98.8	92.7	90.3	88.3														
80	46.6	40.9	38.3	35.2	35.9														
85	7.60	8.07	6.43	6.19	4.56														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注: