


道路灯具光度数据


| | | |
|---|--------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:1.876A P:406.0W PF:0.9877 Freq:60.01Hz 实检光通:54806.5x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK HMA | 灯具类型: LED Sports Lighter | 灯具重量: |
| 灯具规格: AOK-400WHMA-NVY-L5(L)-00-4080-T5-P | 外型尺寸: 605*115*160mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 560*120mm | 遮光角: |

| 光源数据 | | 光度数据 | | | | 光效: 135.00 lm/W |
|-----------|---------|----------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|
| 型号 | 5050 | 峰值光强(cd) | 15969 | η 路边向上(%) | 0.0 | |
| 标称功率(W) | 400 | 灯具效率(%) | 100.0 | η 路边向下(%) | 49.1 | |
| 额定电源电压(V) | 220 | 灯具总光通量(lm) | 54806 | η 屋边向上(%) | 0.0 | |
| 额定光通量(lm) | 54806.5 | 峰值光强位置(C, γ) | 225°, 59.0° | η 屋边向下(%) | 50.9 | |
| 灯具内光源数(只) | 1 | 上射光通比(%) | 0.0 | 76°闪亮面积(m2) | 0.00100 | |
| 实测电源电压(V) | 220 | 下射光通比(%) | 100.0 | 不舒适眩光 SLI | 20.810 | |

子午面配光曲线

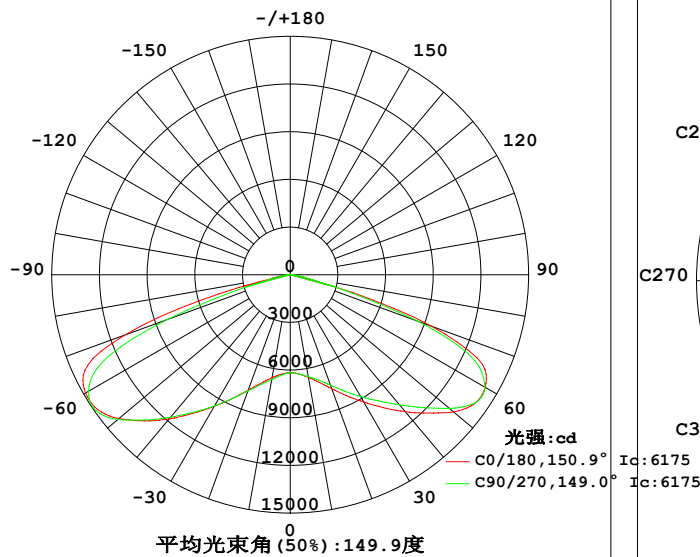

最大光强处圆锥面光强分布曲线

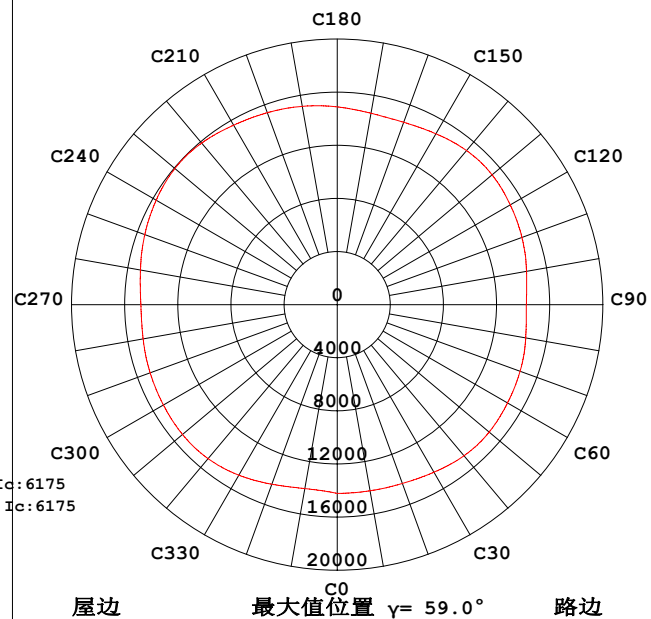


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-11-21

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

道路灯具等光强图 (圆形网图)

| | | |
|---|--------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:1.876A P:406.0W PF:0.9877 Freq:60.01Hz 实检光通:54806.5x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK HMA | 灯具类型: LED Sports Lighter | 灯具重量: |
| 灯具规格: AOK-400WHMA-NVY-L5 (L) -00-4080-T5-P | 外型尺寸: 605*115*160mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 560*120mm | 遮光角: |

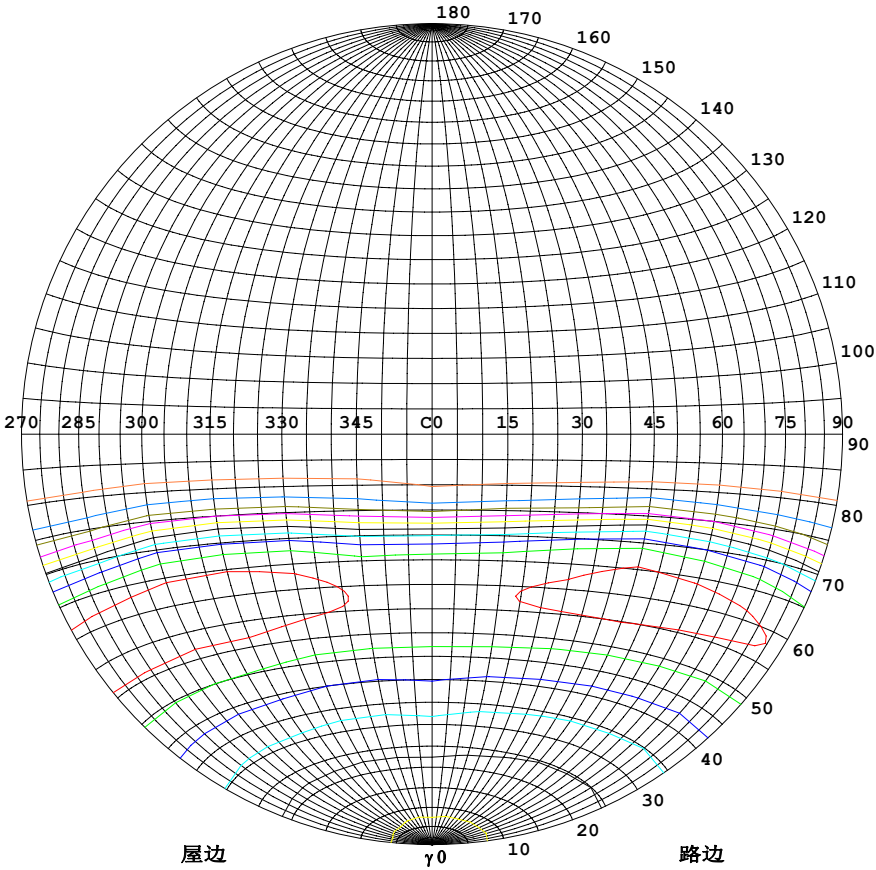



路灯分类:
IES:V类 - 短
CIE:宽扩展 - 短投射
IES:完全截止
CIE:截光型
Max.At80:24.85cd/klm
Max.At90:0cd/klm
Max.80-90:24.85cd/klm
NRB 5101:截止 [7.0%]

| 等光强图 (圆形网图) | |
|------------------------|-------|
| 光强单位 | cd |
| I _{max} =100% | 15969 |
| 90% | 14372 |
| 80% | 12775 |
| 70% | 11178 |
| 60% | 9582 |
| 50% | 7985 |
| 40% | 6388 |
| 30% | 4791 |
| 20% | 3194 |
| 10% | 1597 |
| 5% | 798 |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-11-21

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线

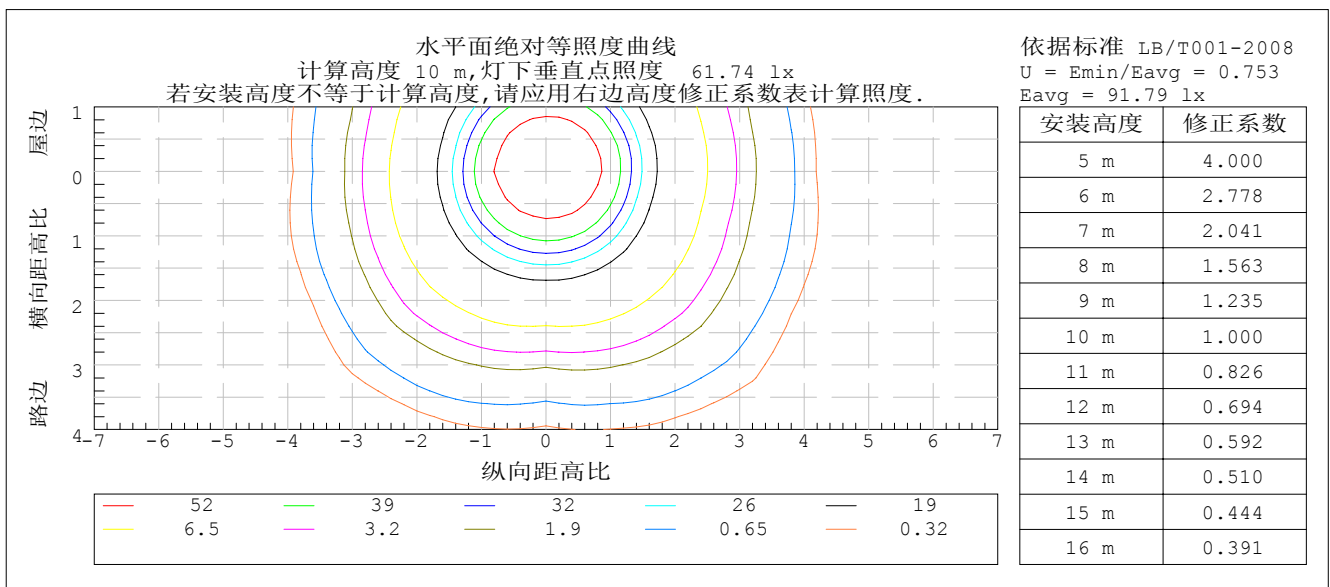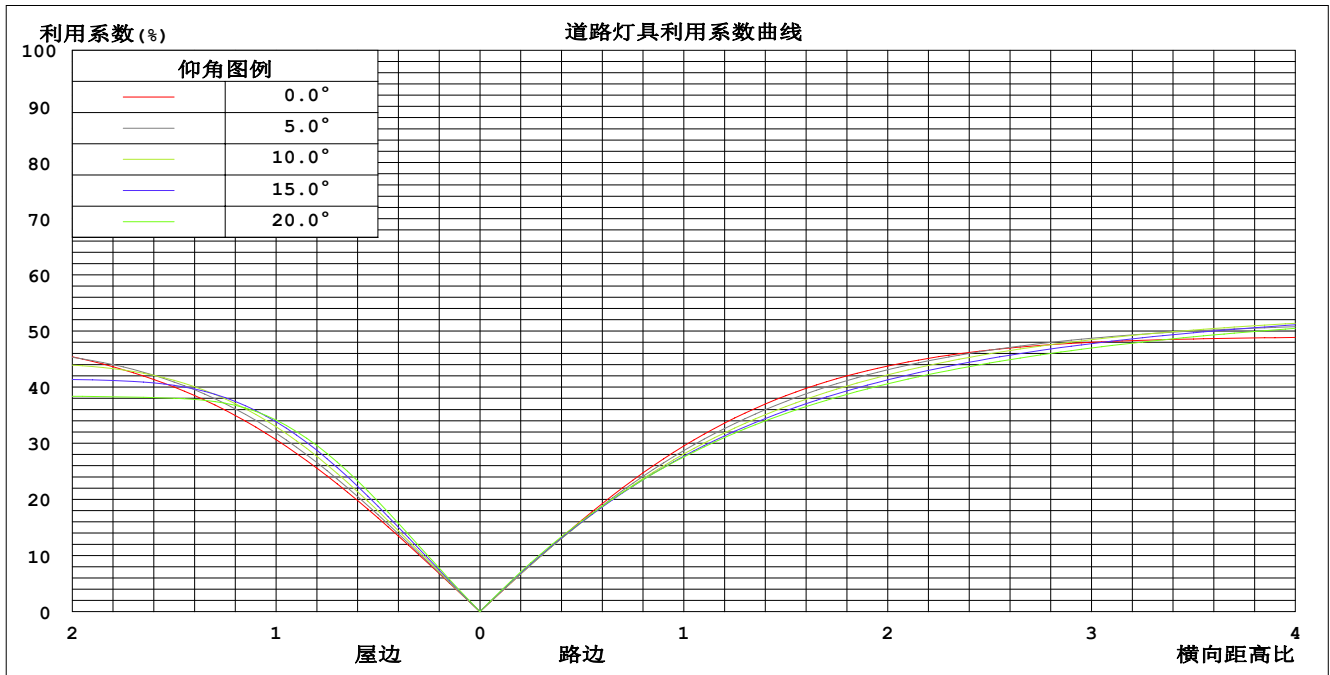

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-11-21

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

| | | |
|---|-------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:1.876A P:406.0W PF:0.9877 Freq:60.01Hz 实检光通:54806.5x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK HMA | 灯具类型:LED Sports Lighter | 灯具重量: |
| 灯具规格:AOK-400WHMA-NVY-L5(L)-00-4080-T5-P | 外型尺寸: 605*115*160mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:560*120mm | 遮光角: |


| γ | C0 | C45 | C90 | C135 | C180 | C225 | C270 | C315 | γ(°) | Φ环 | Φ总 | %lum, lamp |
|------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|
| 10 | 655.5 | 650.7 | 650.8 | 654.0 | 657.8 | 668.3 | 669.4 | 663.6 | 0- 10 | 609.7 | 609.7 | 1.11,1.11 |
| 20 | 762.8 | 738.5 | 739.0 | 747.9 | 772.9 | 781.3 | 777.9 | 765.9 | 10- 20 | 2012 | 2622 | 4.78,4.78 |
| 30 | 924.9 | 881.3 | 884.6 | 904.3 | 955.6 | 960.9 | 952.4 | 928.3 | 20- 30 | 3896 | 6518 | 11.9,11.9 |
| 40 | 1125 | 1077 | 1068 | 1113 | 1184 | 1197 | 1170 | 1142 | 30- 40 | 6440 | 12958 | 23.6,23.6 |
| 50 | 1343 | 1324 | 1309 | 1359 | 1408 | 1462 | 1417 | 1393 | 40- 50 | 9727 | 22685 | 41.4,41.4 |
| 60 | 1416 | 1495 | 1413 | 1525 | 1487 | 1596 | 1465 | 1516 | 50- 60 | 13074 | 35758 | 65.2,65.2 |
| 70 | 941.1 | 1192 | 851.8 | 1225 | 1102 | 1214 | 818.8 | 1094 | 60- 70 | 13457 | 49215 | 89.8,89.8 |
| 80 | 75.12 | 102.7 | 89.26 | 136.2 | 95.05 | 126.2 | 87.92 | 110.3 | 70- 80 | 5151 | 54366 | 99.2,99.2 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80- 90 | 440.3 | 54806 | 100,100 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90-100 | 0 | 54806 | 100,100 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-110 | 0 | 54806 | 100,100 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110-120 | 0 | 54806 | 100,100 |
| 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120-130 | 0 | 54806 | 100,100 |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130-140 | 0 | 54806 | 100,100 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140-150 | 0 | 54806 | 100,100 |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150-160 | 0 | 54806 | 100,100 |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160-170 | 0 | 54806 | 100,100 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170-180 | 0 | 54806 | 100,100 |
| 单位:° | 光强:×10cd | | | | | | | | | 单位:lm | | |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-11-21

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线


| | | |
|---|--------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:1.876A P:406.0W PF:0.9877 Freq:60.01Hz 实检光通:54806.5x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK HMA | 灯具类型: LED Sports Lighter | 灯具重量: |
| 灯具规格: AOK-400WHMA-NVY-L5(L)-00-4080-T5-P | 外型尺寸: 605*115*160mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 560*120mm | 遮光角: |

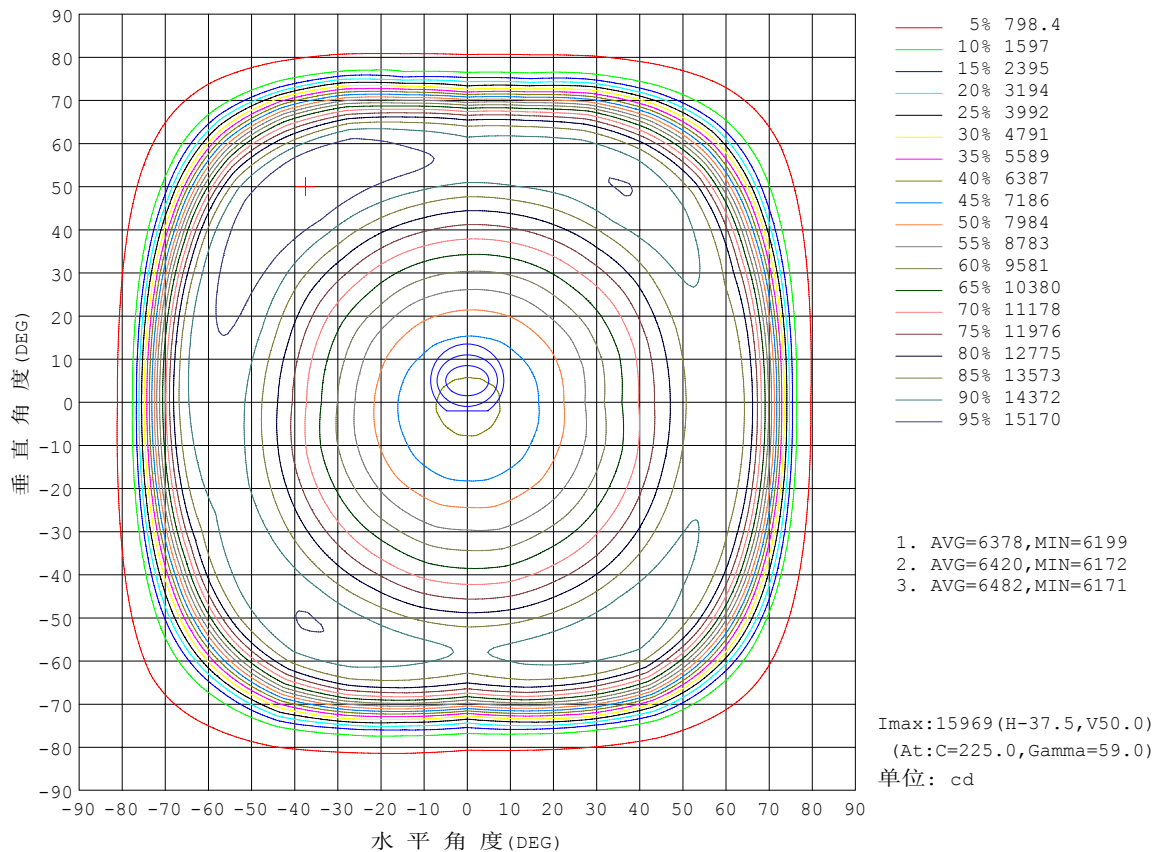

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-11-21

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

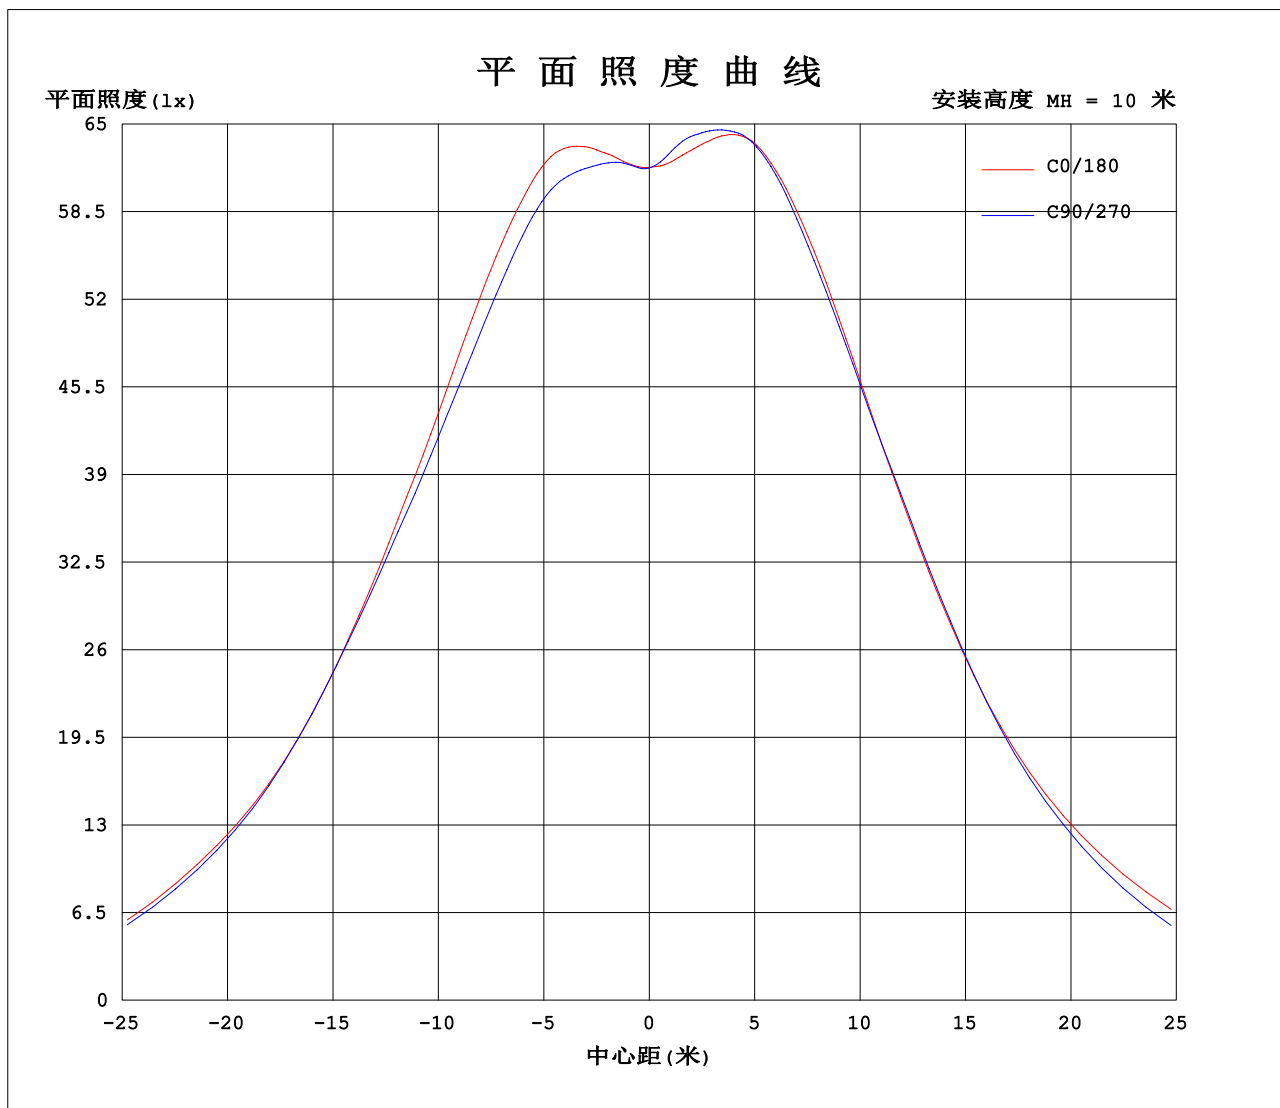


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-11-21

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LCS图

| | | |
|---|--------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:1.876A P:406.0W PF:0.9877 Freq:60.01Hz 实检光通:54806.5x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK HMA | 灯具类型: LED Sports Lighter | 灯具重量: |
| 灯具规格: AOK-400WHMA-NVY-L5 (L) -00-4080-T5-P | 外型尺寸: 605*115*160mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 560*120mm | 遮光角: |

LUMINAIRE CLASSIFICATION SYSTEM (LCS) GRAPH

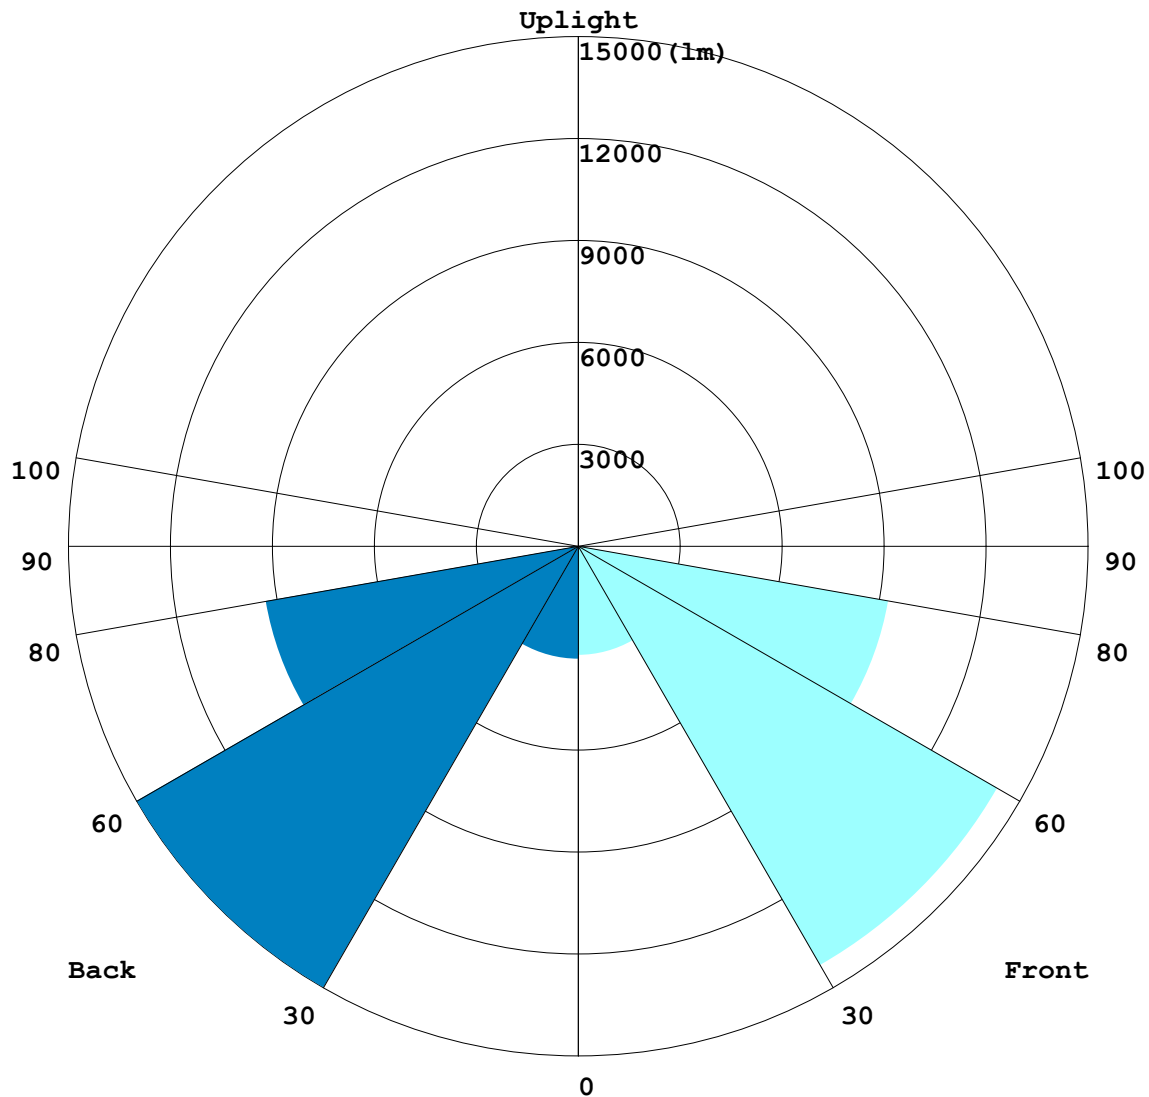

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-11-21

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

BUG分类表

| | | |
|---|-------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:1.876A P:406.0W PF:0.9877 Freq:60.01Hz 实检光通:54806.5x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK HMA | 灯具类型:LED Sports Lighter | 灯具重量: |
| 灯具规格:AOK-400WHMA-NVY-L5(L)-00-4080-T5-P | 外型尺寸: 605*115*160mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:560*120mm | 遮光角: |

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:

| Zone | Lumens | Luminaire % |
|------------------------------|--------|-------------|
| FL - Front-Low(0-30) | 3201.8 | 5.8 |
| FM - Front-Medium(30-60) | 14242 | 26.0 |
| FH - Front-High(60-80) | 9269.2 | 16.9 |
| FVH - Front-Very High(80-90) | 220.36 | 0.4 |
| Total Forward Light | 26934 | 49.1 |

| | | |
|-----------------------------|--------|------|
| BL - Back-Low(0-30) | 3316.1 | 6.1 |
| BM - Back-Medium(30-60) | 14998 | 27.4 |
| BH - Back-High(60-80) | 9338.6 | 17.0 |
| BVH - Back-Very High(80-90) | 219.94 | 0.4 |
| Total Back Light | 27873 | 50.9 |

| | | |
|----------------------------|---|-----|
| UL - Uplight-Low(90-100) | 0 | 0.0 |
| UH - Uplight-High(100-180) | 0 | 0.0 |
| Total Up Light | 0 | 0.0 |

| | |
|---------------------------|----------|
| BUG(Back,Up,Glare) Rating | B5-U0-G4 |
|---------------------------|----------|

| Zone | Downward Lumens | Upward Lumens | Total Lumens |
|-------------|--------------------|------------------|-----------------|
| House Side | 27873 | 0 | 27873 |
| Street Side | 26934 | 0 | 26934 |


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-11-21

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

路面等光强曲线

| | | |
|---|-------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:1.876A P:406.0W PF:0.9877 Freq:60.01Hz 实检光通:54806.5x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK HMA | 灯具类型:LED Sports Lighter | 灯具重量: |
| 灯具规格:AOK-400WHMA-NVY-L5(L)-00-4080-T5-P | 外型尺寸: 605*115*160mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:560*120mm | 遮光角: |

水平路面等光强曲线

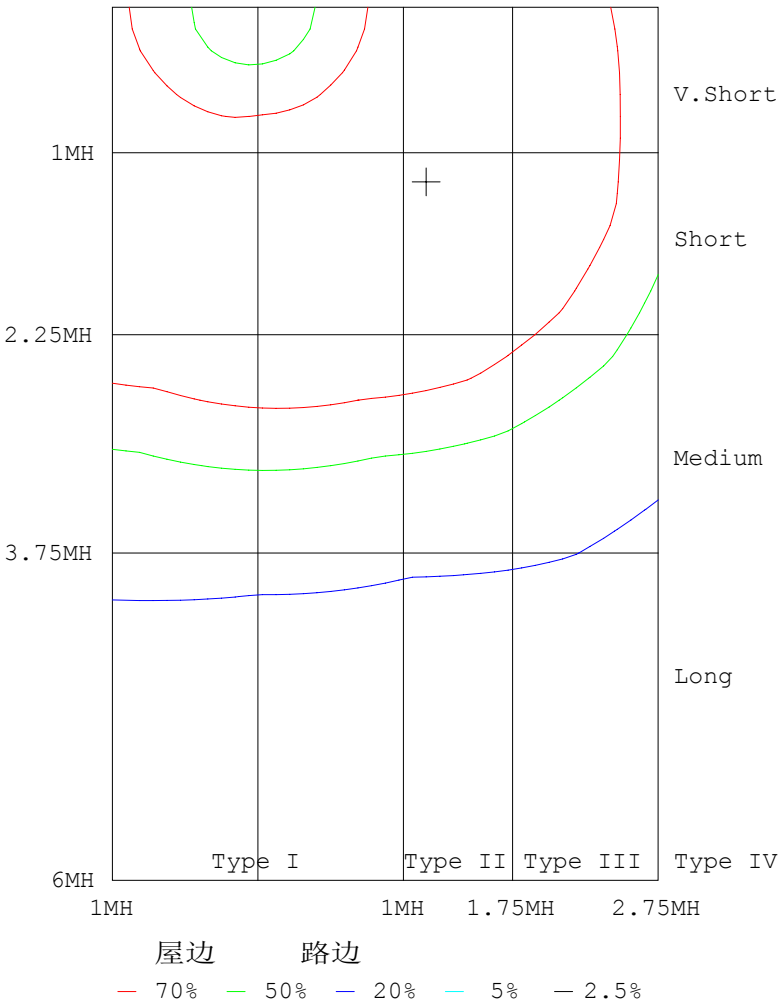

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-11-21

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

| | | |
|---|-------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:1.876A P:406.0W PF:0.9877 Freq:60.01Hz 实检光通:54806.5x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK HMA | 灯具类型:LED Sports Lighter | 灯具重量: |
| 灯具规格:AOK-400WHMA-NVY-L5 (L) -00-4080-T5-P | 外型尺寸: 605*115*160mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:560*120mm | 遮光角: |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 表--1 | | 单位: ×10cd | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C (DEG) γ (DEG) | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 |
| 0 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| 5 | 627 | 625 | 626 | 625 | 626 | 626 | 627 | 626 | 627 | 627 | 627 | 627 | 628 | 629 | 630 | 632 | 633 | 635 | 634 |
| 10 | 656 | 652 | 653 | 651 | 651 | 649 | 651 | 651 | 653 | 654 | 657 | 657 | 658 | 661 | 663 | 668 | 669 | 671 | 669 |
| 15 | 701 | 695 | 694 | 688 | 687 | 684 | 687 | 686 | 690 | 693 | 700 | 703 | 706 | 710 | 713 | 717 | 716 | 717 | 715 |
| 20 | 763 | 754 | 748 | 738 | 738 | 735 | 739 | 738 | 744 | 748 | 759 | 766 | 773 | 779 | 778 | 781 | 779 | 781 | 778 |
| 25 | 840 | 824 | 814 | 804 | 804 | 799 | 808 | 806 | 815 | 819 | 832 | 844 | 858 | 864 | 859 | 864 | 861 | 862 | 859 |
| 30 | 925 | 901 | 890 | 881 | 880 | 874 | 885 | 884 | 896 | 904 | 917 | 933 | 956 | 959 | 953 | 961 | 956 | 955 | 952 |
| 35 | 1020 | 989 | 980 | 972 | 971 | 961 | 970 | 973 | 990 | 1001 | 1016 | 1032 | 1064 | 1065 | 1062 | 1070 | 1065 | 1060 | 1055 |
| 40 | 1125 | 1095 | 1084 | 1077 | 1073 | 1062 | 1068 | 1076 | 1098 | 1113 | 1129 | 1148 | 1184 | 1188 | 1185 | 1197 | 1190 | 1182 | 1170 |
| 45 | 1231 | 1217 | 1202 | 1193 | 1188 | 1177 | 1182 | 1192 | 1218 | 1234 | 1253 | 1274 | 1300 | 1318 | 1319 | 1333 | 1323 | 1310 | 1292 |
| 50 | 1343 | 1342 | 1331 | 1324 | 1318 | 1308 | 1309 | 1321 | 1346 | 1359 | 1372 | 1390 | 1408 | 1440 | 1444 | 1462 | 1449 | 1439 | 1417 |
| 55 | 1416 | 1418 | 1430 | 1440 | 1429 | 1418 | 1411 | 1431 | 1457 | 1473 | 1464 | 1454 | 1480 | 1514 | 1538 | 1566 | 1542 | 1523 | 1492 |
| 60 | 1416 | 1422 | 1453 | 1495 | 1482 | 1452 | 1413 | 1460 | 1505 | 1525 | 1481 | 1454 | 1487 | 1526 | 1558 | 1596 | 1574 | 1515 | 1465 |
| 65 | 1334 | 1347 | 1396 | 1448 | 1413 | 1364 | 1282 | 1365 | 1432 | 1462 | 1426 | 1377 | 1426 | 1453 | 1512 | 1523 | 1501 | 1392 | 1305 |
| 70 | 941 | 987 | 1100 | 1192 | 1115 | 1002 | 852 | 1013 | 1169 | 1225 | 1172 | 1077 | 1102 | 1129 | 1234 | 1214 | 1158 | 958 | 819 |
| 75 | 277 | 368 | 441 | 541 | 476 | 369 | 271 | 372 | 528 | 643 | 572 | 490 | 464 | 476 | 591 | 616 | 534 | 338 | 262 |
| 80 | 75.1 | 84.0 | 96.3 | 103 | 103 | 94.7 | 89.3 | 107 | 123 | 136 | 128 | 123 | 95.0 | 108 | 112 | 126 | 111 | 96.1 | 87.9 |
| 85 | 21.8 | 27.0 | 25.8 | 31.9 | 29.7 | 32.7 | 29.4 | 36.8 | 40.8 | 46.1 | 43.5 | 46.2 | 36.0 | 38.1 | 39.9 | 39.5 | 38.0 | 32.8 | 31.3 |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-11-21

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

| | | |
|---|-------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:1.876A P:406.0W PF:0.9877 Freq:60.01Hz 实检光通:54806.5x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK HMA | 灯具类型:LED Sports Lighter | 灯具重量: |
| 灯具规格:AOK-400WHMA-NVY-L5 (L) -00-4080-T5-P | 外型尺寸: 605*115*160mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:560*120mm | 遮光角: |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 表--2 | | | | | | 单位: x10cd | | | | | | | | | | | | | |
| C (DEG) γ (DEG) | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 634 | 632 | 631 | 628 | 627 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 669 | 665 | 664 | 658 | 655 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 714 | 709 | 708 | 703 | 701 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 775 | 768 | 766 | 761 | 761 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 852 | 845 | 841 | 833 | 834 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 942 | 933 | 928 | 914 | 913 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1045 | 1036 | 1028 | 1010 | 1004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1162 | 1152 | 1142 | 1119 | 1111 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1286 | 1277 | 1266 | 1238 | 1230 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1415 | 1400 | 1393 | 1361 | 1347 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1492 | 1488 | 1492 | 1453 | 1416 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1482 | 1506 | 1516 | 1479 | 1411 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 1343 | 1410 | 1426 | 1395 | 1313 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 890 | 1071 | 1094 | 1080 | 944 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 286 | 437 | 475 | 456 | 343 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 92.4 | 106 | 110 | 108 | 102 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 29.4 | 34.1 | 31.6 | 33.8 | 29.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-11-21

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注: